

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

HOTEL



FLY

System SRLS



La porta che *Arreda*

L'immagine utilizzata è solamente a scopo illustrativo / The image used is for illustrative purposes only.

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

HOTEL

La porta che *Arreda*

PORTE TAGLIAFUOCO

FIRE RATED DOORS

Porte resistenti al fuoco progettate per la sicurezza di hotel, uffici, scuole e abitazioni.

Fire rated doors designed for hotels offices, schools and homes security.



TEST E CERTIFICAZIONI PORTE

DOORS TESTS AND CERTIFICATIONS



EI30 / EI60 (Italy)
Omologazione italiana per porte resistenti al fuoco.
Italian approval for fire rated doors.



FD30 British Standard
Test British Standard per porte resistenti al fuoco.
British Standard test for fire rated doors.



UL (USA / Canada)
Special purpose fire door and frame assembly
Certificazione porte resistenti al fuoco FD30.
FD30 fire rated doors certification.



BM TRADA (Middle east countries)
Certificazione EI60, EI90 ed EI120.
EI60, EI90 and EI120 fire rated doors certification.

EI30 E EI60

EI30 AND EI60

Le porte tagliafuoco **EI30** e **EI60** • sono certificate:
secondo la normativa UNI EN 1634-1:2009 e BS EN 1634-1
per la resistenza al fuoco;
• secondo la normativa UNI EN 1634-3 e BS EN 476-31
per la tenuta ai fumi;
• secondo le normative UNI EN ISO 140-3:2006 e
UNI EN ISO 717-1:2007 per l'isolamento acustico.

EI30 and EI60 fire rated doors are certified:
• according to the UNI EN 1634-1:2009 and
BS EN 1634-1 regulation for fire resistance;
• according to the UNI EN 1634-3 and BS EN 476-31
regulation for smoke tightness;
• according to the UNI EN ISO 140-3:2006 and
UNI EN ISO 717-1:2007 regulation for soundproofing.

HOTEL LINEA / LINE

Modelli / Models

EI30-EI60

NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA
ITALIAN AND EUROPEAN REGULATIONS

TRENDY | LK48 - Noce Alter

PORTE INTERNE / INTERIOR DOORS

HOTEL



La porta che *Arreda*

L'immagine utilizzata è solamente a scopo illustrativo / The image used is for illustrative purposes only.

Modello / Model
NEBULA 30
 X092

EI30 (ITALY)

PORTE TAGLIAFUOCO A UN ANTA CIECA

FIRE DOOR SINGLE LEAF

Porta resistente al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2009. Prodotto omologato come da Art.1 del D.M. 21/06/2004. Prodotto testato per 31db al fonoisolamento secondo UNI EN ISO 717-1:2007, UNI EN ISO 10140-2.

Fire resistant door according to UNI EN 1634-1:2009. Homologated product according to Art.1 del D.M. 21/06/2004 (ITA). Tested for 31dB soundproofing according to UNI EN ISO 717-1:2007, UNI EN ISO 10140-2.



DECORATIVO | DECORATIVE

OPACO

PORO

MATRIX

In funzione del volume della merce sarà applicata la relativa percentuale di sconto.

La superficie della porta sottoposta al test è 2,1mq (0,98 x 2,14 misure esterno telaio). La certificazione è valida per porte con superfici aumentate sino al 20%. La ferramenta indicata nel listino è quella testata.

The tested door surface is 2,1 sqm - 0,98 x 2,14 mt (dimension external frame). The certification is valid till a surface increased of the 20%. The hardware showed in the price list is the tested one.

PANNELLO PORTA

- Pannello spessore mm. 44 in materiale solido bordato su tre lati.
- Rivestimento con cartelle in HDF placcate nelle varie finiture coordinate con i bordi.
- Guarnizione intumescente.
- Rostrì.

DOOR PANEL

- Panel thick. mm. 44 with solid core edged on three sides.
- HDF 4 mm. skin covered in the different finishings in coordination with the edges.
- Intumescent gasket.
- Fire rostrum.

TELAIO E COPRIFILI

- Stipite in legno raggio 3, dimensioni minime 40x107 mm, con incastri per coprifili telescopici.
- Guarnizione acustica e fumi freddi in plastica estrusa.
- Guarnizione intumescente.
- Coprifili in legno dimensione 70x10 ala 20 su ambo i lati del telaio.

FRAME AND ARCHITRAVES

- Wood frame radius 3, minimum size 40x107 mm, with cave for telescopic architraves.
- Acoustic and cold smoke plastic gasket.
- Intumescent gasket.
- Wood architraves dimensions 70x10 wing 20 on both sides of frame.

SERRATURA

- Serratura meccanica.
- Incontro con aletta.
- Cilindro YALE con 3 chiavi 66 mm. (28+10+28).
- Finitura cromata.

(MANIGLIA ESCLUSA)

LOCK

- Mechanic lock.
- Counterplate with wing.
- YALE cylinder with 3 keys 66 mm. (28+10+28).
- Chrome finishing.

(HANDLE NOT INCLUDED)

CERNIERE E CHIUDIORTA

- Cerniere tipo PIVOT (n.° 2).
- Finitura cromata.
- Chiudiporta esterno 69 con braccio a "V", funzionamento a cremagliera.
- Finitura argento.

HINGES AND DOORCLOSER

- PIVOT hinges (n.° 2).
- Chromed finishing.
- External doorcloser 69 with "V" arm, rack operation.
- Grey finishing.

La porta che *Arreda*

Modello / Model
NEBULA 60
 X093

EI60 (ITALY)

PORTE TAGLIAFUOCO A UN ANTA CIECA

FIRE DOOR SINGLE LEAF

Porta resistente al fuoco secondo UNI EN 1634-1:2009. Prodotto omologato come da Art.1 del D.M. 21/06/2004. Prodotto testato per 32db al fonoisolamento secondo UNI EN ISO 717-1:2007, UNI EN ISO 10140-2.

Fire resistant door according to UNI EN 1634-1:2009. Homologated product according to Art.1 del D.M. (ITA) 21/06/2004. Testing for 32dB soundproofing according to UNI EN ISO 717-1:2007, UNI EN ISO 10140-2.

DECORATIVO | DECORATIVE

OPACO

PORO

MATRIX

In funzione del volume della merce sarà applicata la relativa percentuale di sconto.

La superficie della porta sottoposta al test è 2,1 mq (0,98 x 2,14 misure esterno telaio). La ferramenta indicata nel listino è quella testata.

The tested door surface is 2,1 sqm - 0,98 x 2,14 (dimension external frame). The hardware showed in the price list is the tested one.



PANNELLO PORTA

- Pannello spessore mm. 44 in materiale solido bordato su tre lati.
- Rivestimento con cartelle in HDF placcate nelle varie finiture coordinate con i bordi.
- Guarnizione intumescente.
- Rostrì.

DOOR PANEL

- Panel thick. mm. 44 solid core edged on three sides.
- HDF 4 mm. covered skin in the different finishings in coordination with the edges.
- Intumescent gasket.
- Fire rostrums.

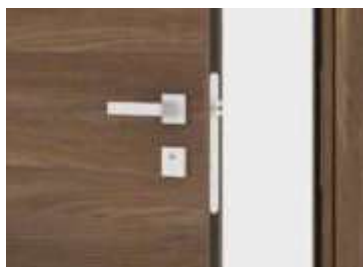


TELAIO E COPRIFILI

- Stipite in legno raggio 3, dimensioni minime 40x107 mm, con incastrì per coprifili telescopici.
- Guarnizione acustica e fumi freddi in plastica estrusa.
- Guarnizione intumescente.
- Coprifili in legno come da certificazione dimensione 70x10 ala 20 su ambo i lati del telaio.

FRAME AND ARCHITRAVES

- Wood frame radius 3, minimum size 40x107 mm, with cave for telescopic architraves.
- Acoustic and cold smoke plastic gasket.
- Intumescent gasket.
- Wood architraves dimensions 70x10 wing 20 on both sides of frame.



SERRATURA

- Serratura meccanica.
- Incontro con aletta.
- Cilindro YALE con 3 chiavi 66 mm. (28+10+28).
- Finitura cromata.

(MANIGLIA ESCLUSA)

LOCK

- Mechanic lock.
- Counterplate with wing.
- YALE cylinder with 3 keys 66 mm. (28+10+28).
- Chrome finishing.

(HANDLE NOT INCLUDED)



CERNIERE E CHIUDIORTA

- Cerniere tipo PIVOT (n.° 2).
- Finitura cromo.
- Chiudiporta esterno 69 con braccio a "V" funzionamento a cremagliera.
- Finitura argento.

HINGES AND DOORCLOSER



- PIVOT hinges (n.° 2).
- Chromed finishing.
- External doorcloser 69 with "V" arm, rack operation.
- Grey finishing.

La porta che *Arreda*

La porta che *Arreda*

EI30-EI60 OPTIONALS | OPTIONALS

In funzione del volume della merce sarà applicata la relativa percentuale di sconto.

	ALTEZZA PORTA Per porte H>2,1 mt fino a un massimo di 2,4 mt.	DOOR PANEL HEIGHT For doors over 2,1 mt until a maximum height of 2,4 mt
	LARGHEZZA TELAIO Per ogni centimetro di telaio > di 110 mm	FRAME WIDTH For every centimeter of frame > of 110 mm
	CHIUDIORTA 69 Chiudiporta esterno con braccio a "V", funzionamento a cremagliera. Finitura argento.	DOORCLOSER 69 External doorcloser with "V" arm, rack operation. Silver finished.
	CHIUDIORTA 90 Chiudiporta esterno con braccio a "SLITTA", funzionamento a camma. Finitura argento.	DOORCLOSER 90 External doorcloser with "SLIDING" arm, cam operation. Silver finishing.
	CHIUDIORTA A5 Chiudiporta tubolare incassato a "CATENA" finitura cromo lucido.	DOORCLOSER A5 Tubular concealed doorcloser with chain polish chrome finishing.
	SPIONCINO Spioncino resistente al fuoco diametro 16 mm. Finitura cromo opaco.	SPYHOLE Fire-resistant, diameter 16 mm. Matt chromed finishing.
	LAMA PARASPIFFERI MINI Dimensione 20x12mm, guarnizione in epdm antifiamma co-estruso resistenza al fuoco EI30 abbattimento acustico fino a 43dB.	DROP SEAL MINI Dimension 20x12mm, with thermoplastic co-extruded flame retardant gasket Fire resistance EI30 For noise reduction 43dB.
	LAMA PARASPIFFERI Dimensione 20x12mm, guarnizione in epdm antifiamma co-estruso resistenza al fuoco EI30 abbattimento acustico fino a 43dB.	DROP SEAL Dimension 20 x 12 mm. with thermoplastic co-extruded flame retardant gasket for noise reduction up to 32dB.
	LIMITATORE DI APERTURA Limitatore da applicare esternamente. Finitura cromo lucido.	OPENING LIMITER External application. Polish chromed finishing.
	INCONTRO ELETTRICO Incontro a basso assorbimento 24V senza memoria, senza leva sblocco normale. Finitura cromo satinato.	ELECTRIC COUNTERPLATE Low absorption 24V, without memory, without normal release lever. Matt chromed finishing.
	SERRATURA ANTIPANICO Con cilindro dedicato (3 chiavi di servizio) + (3 chiavi MK). Maniglia esclusa.	ANTIPANIC LOCK With dedicated cylinder (3 service keys) + (3 MK keys). Handle not included.
	KIT MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH Comprende: maniglione con barra a spinta, serratura da incasso, contropiastra, maniglia in PVC, mezzo cilindro in ottone.	ANTI-PANIC HANDLE KIT PUSH Includes: push bar handle, built-in lock, counter plate, PVC handle, half brass cylinder.
	KIT MANIGLIONE ANTIPANICO TOUCH Comprende: maniglione con barra a contatto, serratura da incasso, contropiastra, maniglia in PVC, mezzo cilindro in ottone.	ANTI-PANIC HANDLE KIT TOUCH Includes: handlebar with contact bar, built-in lock, counterplate, PVC handle, half brass cylinder.
	SPECCHIATURA A VETRO Massima dimensione: 495 x 495 Spessore vetro: 23 mm. (infrangibile)	GLASS MIRROR Maximum dimensions: 495 x 495 mm. Glass thickness: 23 mm. (unbreakable)

La ferramenta indicata nel listino è quella testata.