



M C
S L I D E

EXTERIOR

vetrate scorrevoli esterne



SLIDING GLASS SPECIALIST




Da **oltre 20 anni** MC Slide si dedica con passione alla produzione e ricerca di nuove soluzioni e all'innovazione di vetrate panoramiche. La nostra curiosità per applicazioni funzionali e la volontà di migliorare costantemente ci spingono a creare innovazioni che soddisfano le esigenze dei nostri clienti.

Ascoltare attentamente il mercato, i clienti e gli utenti è fondamentale per noi, poiché trasformiamo i loro bisogni e suggerimenti in soluzioni all'avanguardia.

Siamo orientati ai professionisti, garantendo la massima qualità e attenzione ai dettagli. Collaboriamo con le principali industrie di porte, arredamento d'interni e outdoor, oltre a fornire gruppi multinazionali specialisti nel settore ferramenta e vetro. Lavoriamo anche con vetriere professionali, servendo il mercato privato con soluzioni su misura.

MC Slide è riconosciuta non solo per la sua **capacità di innovazione**, grazie ai numerosi brevetti, ma anche per la qualità dei suoi prodotti made in Italy, l'**assistenza tecnico-commerciale** competente e la **facilità di montaggio** delle soluzioni proposte. Scegli MC Slide per prodotti innovativi, di **alta qualità** e supporto professionale. Trasformiamo le tue esigenze in realtà, con passione e competenza.

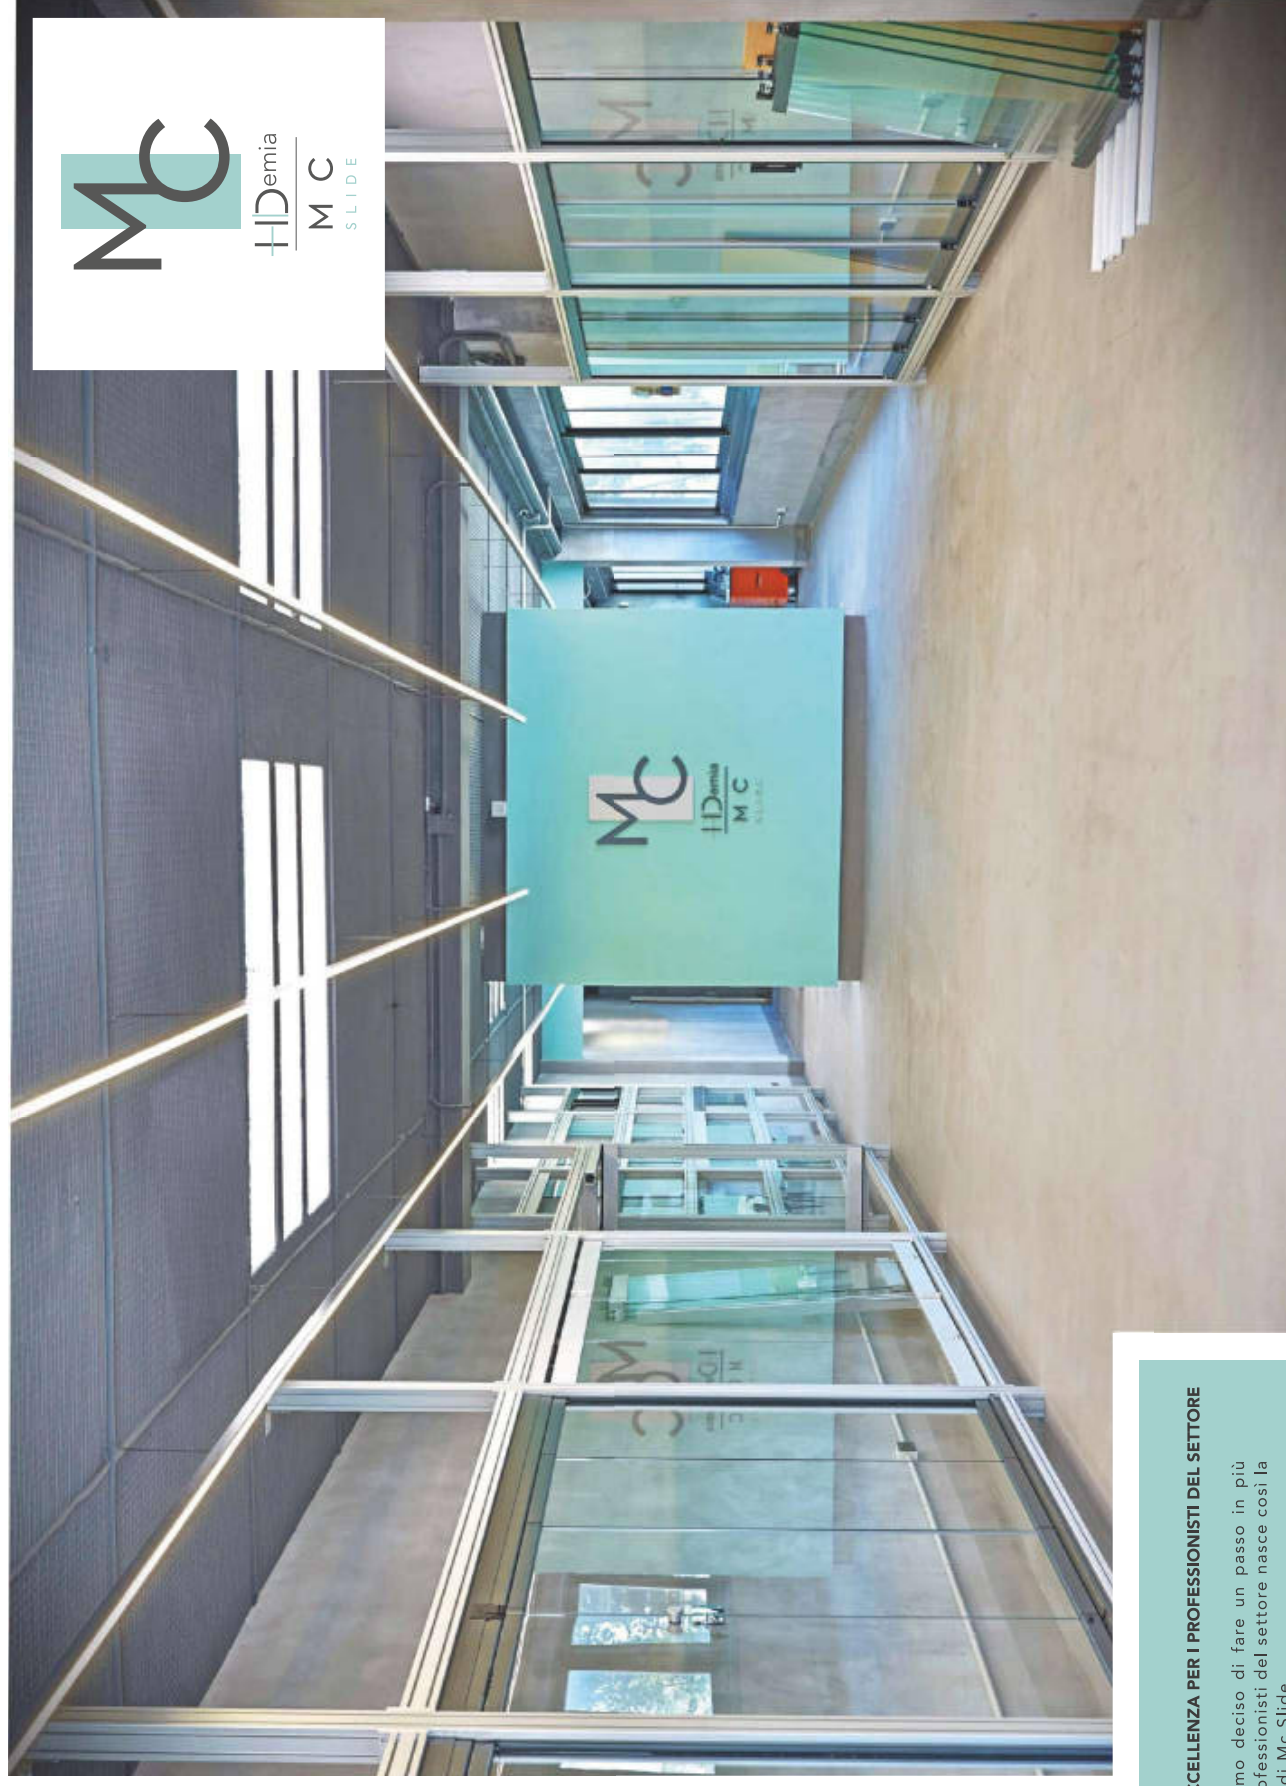

FORMAZIONE DI ECCELLENZA PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più per sostenere i professionisti del settore nasce così la nuova Accademia di Mc Slide.



La nostra nuova Accademia è pensata specificamente per installatori, vetrai e venditori che vogliono approfondire le loro competenze e conoscere da vicino i nostri sistemi innovativi. Partecipando ai nostri corsi, avrete l'opportunità unica di interagire direttamente con le nostre soluzioni e di apprendere dai nostri esperti.

Cosa Offriamo:

- **Formazione Pratica e Teorica:** I nostri corsi sono progettati per combinare lezioni teoriche dettagliate con sessioni pratiche, dove imparerete le tecniche di rilievo e fissaggio delle vetrate panoramiche e tanto altro.
- **Attestato di Qualifica:** Alla fine del percorso formativo, riceverete un attestato di partecipazione riconosciuto dall'Istituto Giordano, un ente accreditato che confermerà il valore del vostro aggiornamento professionale.
- **Esperienza Diretta con i Nostri Sistemi:** Durante il corso, avrete l'opportunità di lavorare direttamente sui nostri prodotti, comprendendo appieno le peculiarità e i vantaggi delle vetrate Mc Slide.

SHOWROOM




Il nostro Showroom, dove clienti e operatori del settore possono vedere e toccare con mano i sistemi più richiesti. Un'immersione diretta nell'innovazione delle nostre proposte.

Consulenza Personalizzata

Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per offrirvi consulenza e rispondere a tutte le vostre domande. Venite a visitare il nostro showroom e lasciatevi ispirare dalle infinite possibilità che possiamo offrirvi.

UFFICIO TECNICO

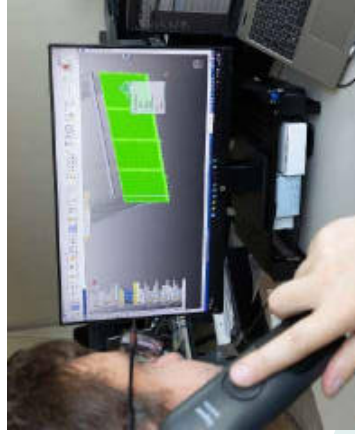

RICERCA E SVILUPPO

Il nostro team di ricerca e sviluppo, formato da ingegneri e tecnici specializzati, lavora incessantemente per innovare e migliorare i nostri prodotti, utilizzando tecnologie all'avanguardia e materiali di alta qualità per garantire prodotti sempre più efficienti e performanti.

ASSISTENZA E FORMAZIONE

Forniamo assistenza e formazione completa ai nostri clienti, garantendo che possano utilizzare e mantenere al meglio le vetrate panoramiche, massimizzando così l'efficienza e la durata dei prodotti.

PROGRAMMAZIONE

Offriamo supporto specializzato e programmiamo due configuratori per lo sviluppo tecnico e produttivo delle vetrate panoramiche, assicurando che ogni installazione sia ottimizzata per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.



MC Slide può vantare un eccellente team tecnico che non solo risolve i tuoi problemi, ma parte dagli stessi per trovare le soluzioni più innovative ed efficaci. Il nostro team tecnico è composto da esperti con profonde conoscenze dei sistemi e dei prodotti, sempre pronti a offrire soluzioni adatte e di design.



Mc Slide sceglie di lavorare in trasparenza a 360° e vi porta nei suoi magazzini, che si estendono per oltre 5000 metri quadri con 210 postazioni operative. All'interno di questi spazi, produciamo con passione una vasta gamma di vetrate panoramiche, assicurandoci che ogni singolo prodotto rispecchi i più alti standard di qualità e innovazione.

Ogni fase del processo produttivo, dalla lavorazione artigianale alla rigorosa fase di test, avviene interamente in Italia, garantendo l'eccellenza del Made in Italy.

Grazie alla nostra infrastruttura moderna, siamo in grado di rispondere rapidamente alle esigenze di clienti nei settori residenziale, commerciale e pubblico, mantenendo sempre un controllo totale sulla qualità.

Il nostro impegno si riflette nei numeri: produciamo oltre 40mila ante all'anno.

Dai balconi ai grandi spazi commerciali, le nostre soluzioni in vetro trasformano ogni ambiente con stile e funzionalità. La scelta di MC Slide significa scegliere il meglio della produzione italiana, interamente sviluppata e realizzata sul territorio nazionale.

CERTIFICAZIONI



MC Slide sottopone le sue vetrate a rigorosi **test di resistenza ad aria, vento e acqua**, certificati dall'**Istituto Giordano**. Questi test garantiscono la massima qualità e prestazioni ottimali, offrendo **prodotti sicuri e affidabili** per ogni esigenza.

NORMATIVE CERTIFICAZIONI

Tutti i sistemi vengono sottoposti a specifici test prestazionali che avvengono all'interno dell'azienda tramite l'impiego di postazioni certificate e omologate.

La professionalità del team di MC Slide ci permette di sfruttare i progressi tecnologici per fornire soluzioni innovative e di alta qualità, rispettose dell'ambiente. Il nostro reparto Ricerca & Sviluppo, composto da ingegneri altamente qualificati, è dedicato allo studio e all'innovazione, migliorando costantemente i nostri prodotti.

La qualità è la priorità in ogni nostra fase, dalle materie prime alla tecnologia di produzione. La nostra politica è sviluppare nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti.

Innovazione e qualità sono i pilastri del nostro lavoro, garantendo ai clienti il livello di eccellenza che meritano. Le certificazioni e gli attestati dell'Istituto Giordano confermano il nostro impegno per l'eccellenza e la sicurezza.



I nostri sistemi vengono testati, in maniera volontaria, non essendo disponibile una norma specifica, secondo quanto prescritto dalle seguenti norme:

- UNI EN 1026:2016 Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Metodo di prova
- UNI EN 1027:2016 Finestre e porte - Tenuta all'acqua - Metodo di prova
- UNI EN 12211:2016 Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova
- UNI EN 12207:2017 Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Classificazione
- UNI EN 12208:2000 Finestre e porte - Tenuta all'acqua - Classificazione
- UNI EN 12210:2016 Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Classificazione
- UNI EN 14351-1:2016 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali -
- UNI EN 13049:2004 Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali
- UNI EN 13659:2015 Finestre - Urto da corpo molle e pesante - Metodo di prova, requisiti di sicurezza e classificazione
- UNI EN 1932:2013 Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza
- UNI EN 1527:2022 Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri di prestazione
- Accessori per serramenti - Accessori per porte scorrevoli e porte a libro - Requisiti e metodi di prova



CONTROLLO QUALITÀ




Il controllo qualità è un pilastro fondamentale del nostro processo produttivo. Ogni fase della produzione delle vetrate panoramiche MC SLIDE è soggetta a rigorosi controlli per assicurare che ogni prodotto risponda agli standard più elevati. Dalla selezione dei materiali alla fase finale di assemblaggio, ogni dettaglio è monitorato con precisione per garantire resistenza, sicurezza e un'estetica impeccabile.

Grazie a un sistema di controllo qualità avanzato e al costante miglioramento dei nostri processi, i clienti possono contare su vetrate panoramiche che non solo soddisfano, ma superano le loro aspettative.

Gamma exterior	24
Orientamento tecnico	26
Sliding floor	28
Starglass	52
Libra	72
Folding	88
Parking	106
Maniglie e serrature	120
MG-Lock	122
Edilizia libera	132
Imballi	134
B2B	136
Strumenti di marketing	138

EXTERIOR

GAMMA DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI – VEPA

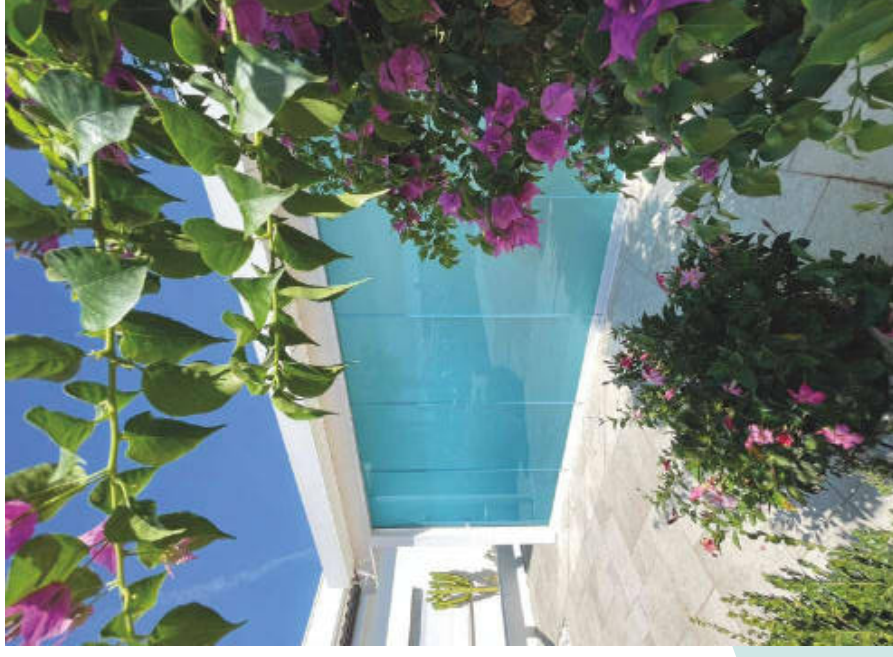

La nostra gamma Exterior di soluzioni in vetro per esterni non è semplicemente una linea di prodotti, ma una promessa di trasformazione per ogni spazio, combinando stile, eleganza e funzionalità. Le vetrate panoramiche amovibili dette Vepa, con sistemi a pacchetto, scorrimento a terra o parcheggio, sono progettate per estendere la bellezza delle stagioni più miti e inondare di luce ogni angolo del vostro ambiente, ottimizzando ogni metro quadrato disponibile.

Ideali per verande, balconi, gazebo e pergole, le nostre vetrate Made in Italy sono anche perfette per spazi ampi come centri commerciali e locali pubblici. Realizzate con materiali di altissima qualità e lavorate con maestria artigianale, queste vetrate garantiscono una resistenza e un'eleganza senza pari in ogni dettaglio. Scegliere Exterior significa optare per una soluzione che unisce praticità e design, portando la firma inconfondibile dell'eccellenza italiana.

ORIENTAMENTO TECNICO

La scelta delle vetrate panoramiche può trasformare non solo l'aspetto estetico di un ambiente, ma anche migliorarne la sua funzionalità. Ogni tipo di vetrata ha caratteristiche uniche che lo rendono adatto a specifiche applicazioni architettoniche e design. Dalle soluzioni moderne e pratiche per balconi, porticati, a grosse strutture come Centri commerciali e ristoranti

	SLIDING FLOOR	STARGLASS	LIBRA	FOLDING LATERAL	FOLDING CENTRAL	PARKING
						
Numero di ante	1 ÷ 6+6	1 ÷ 8 Soluzioni a progetto	1 ÷ 8 Soluzioni a progetto	1 ÷ 7 Soluzioni a progetto	1 ÷ 6,5 Soluzioni a progetto	∞
Larghezza max ante	1.300 mm	800 mm	800 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.200 mm
Altezza max vano	3.000 mm	2.700 mm (3.000 mm)	2.700 mm (3.000 mm)	3.000 mm	3.000 mm	3.500 mm
Peso max ante	130 kg	50 kg	50 kg	80 kg	80 kg	150 kg
Spessore vetro	10 - 55.2 mm	10 - 55.2 mm	10 mm	10 - 12 mm 55.2 - 66.2 mm	10 - 12 mm 55.2 - 66.2 mm	10 - 12 mm 55.2 - 66.2 mm
Scarico del peso	↓ inferiore	↑ superiore	↓ inferiore	↑ superiore	↑ superiore	↑ superiore
↓ Tipologia di guida inferiore	Standard h= 21 mm Becco d'oca h = 21 mm Incassata h = 1 mm	Standard h= 34 mm Ribassata h = 15 mm Incassata h = 7 mm	Standard h= 61 mm Incassata h = 9 mm	Standard h= 27 mm Incassata h = 2 mm	Pozzetti anti-polvere	Pozzetti anti-polvere
 Applicazioni consigliate	Pergole in legno o alluminio Porticati Verande	Terrazzi Balconi Logge	Terrazzi Balconi Logge	Attività commerciali Porticati - Verande Uffici - Sale riunioni	Attività commerciali Porticati - Verande Uffici - Sale riunioni	Grandi vetrate di attività commerciali Uffici - Sale riunioni




SLIDING FLOOR

Vuoi sfruttare al massimo i tuoi spazi tutto l'anno? La nostra vetrata scorrevole Sliding Floor è la soluzione che fa per te! Con il suo design solido e minimale, è perfetta per pergole, verande e ambienti esterni, senza bisogno di fissaggi strutturali superiori.

Elegante e funzionale, Sliding Floor è ideale anche per bar, ristoranti e gelaterie, permettendoti di estendere la stagione senza compromettere l'estetica. La vetrata scorre su un sistema inferiore stabile e fluido, garantendo facilità d'uso e sicurezza. L'installazione è semplice e pratica grazie alla regolazione dei carrelli, che permette tre tipi di montaggio: incassato a pavimento, semi-incassato e in appoggio.



SLIDING FLOOR

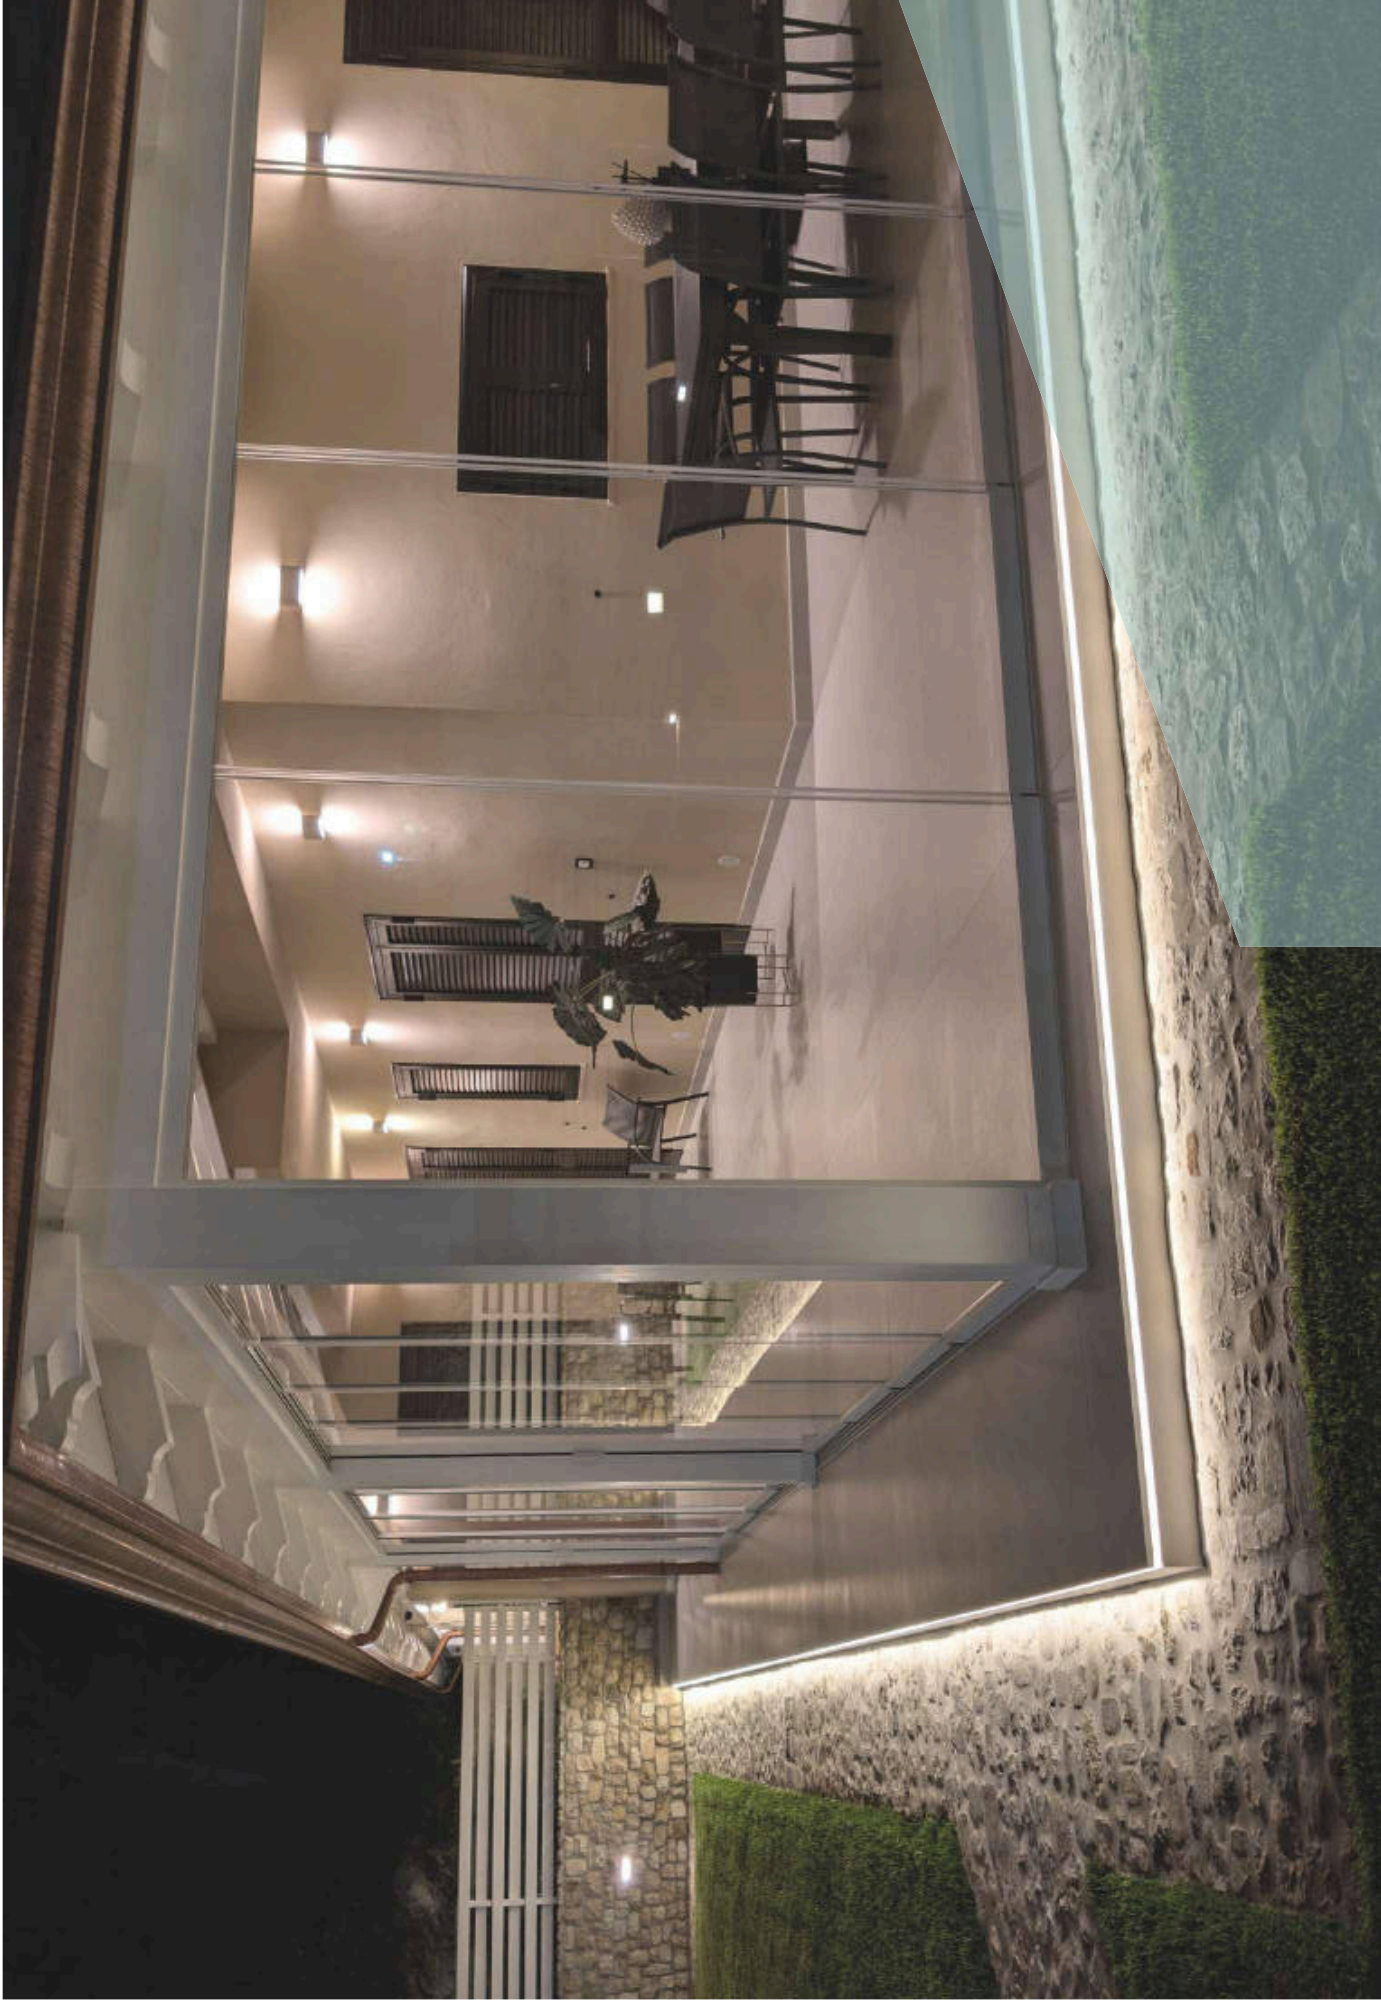

SLIDING FLOOR

SLIDING FLOOR

Sliding Floor è ambidestro, con un pratico aggancio delle ante e bloccaggio laterale, rendendolo versatile per molteplici installazioni. È particolarmente indicato per pergole bioclimatiche, pompeiane e porticati con strutture non portanti. Questo sistema supporta un peso fino a 130 kg e utilizza un aggancio del vetro ad incollaggio senza forature, preservando l'integrità del vetro.

Disponibile in vari colori standard, come anodizzato argento, 7 verniciature RAL e due finiture speciali (ruggine ed Antra), oltre che ad una vasta scelta di colori più ricercati.

Sliding Floor si integra armoniosamente con qualsiasi stile architettonico.





CARRELLO EXTRA



L'innovativo carrello EXTRA ha una scorrevolezza e fluidità ad altissime prestazioni. Due ruote da Ø 29 mm con cuscinetto in acciaio da Ø 19 mm a doppia schermatura. Portata fino a 130 kg ad anta.

TECNOLOGIA EASY SET



La regolazione del carrello è possibile lateralmente ad anta installata senza dover alzare l'anta e permette di ridurre i tempi di installazione. Sistema testato a 100.000 cicli di apertura e chiusura continua.



ELEGANZA E DESIGN

La levetta di azionamento dalle linee sinuose crea un design moderno ed attuale. L'antiscarucolo è minimale e scompare all'interno del terminale. Il terminale è ambidestro per una maggiore facilità di montaggio.



FACILITA' DI INSTALLAZIONE

La semplicità di installazione è la nostra prerogativa, pochi componenti ma di altissima qualità. Il terminale ambidestro con maggiore superficie di contatto per il trascinamento garantisce una durabilità e resistenza meccanica migliorata per fornire un prodotto ideale per l'installatore.



SOLUZIONE AD ANGOLO

La funzionalità e l'estetica sono i nostri focus e pertanto la configurazione ad angolo prevede terminali ad-hoc che completino l'installazione. Il sistema auto-blocco è il medesimo presente in prossimità dei profili laterali di battuta, mantenendo in tal modo una continuità estetica per tutta la vetrata.




FUNZIONALITA' E PULIZIA

Grazie all'inserimento delle vaschette laterali nel profilo inferiore in appoggio (standard) , il deflusso dell'acqua è migliorato e le operazioni di pulizia semplificate. Inoltre permette di evitare eccessive asole di scolo sulla guida inferiore e i profili laterali di battuta non necessitano di alcuna lavorazione. La guida inferiore standard non crea barriera architettonica.



GUIDA INFERIORE

La guida inferiore da incasso posizionata in appoggio sul pavimento può essere accoppiata ai profili a "becco d'oca". In tal modo il profilo inferiore è facilmente superabile con carrozzine, passeggini ecc. Utile nelle attività commerciali , non comporta barriera architettonica.

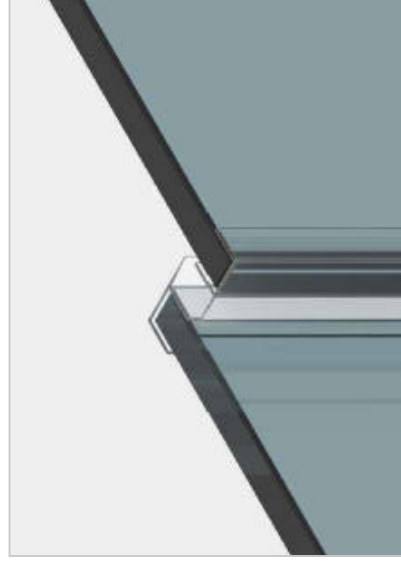

COMPLEMENTI

Al fine di migliorare il più possibile la tenuta all'acqua e limitare fastidiose infiltrazioni d'aria, viene sempre prevista la doppia guarnizione che , posizionata come in figura, crea una camera d'aria che separa l'interno dall'esterno. Inoltre, avendo l'aletta di 11 mm non tocca il vetro e pertanto si evitano fastidiosi sfregamenti.



STRUTTURA

Alluminio estruso da lega primaria verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV



ANTE

Vetro temprato Securit 10 mm trasparente
Vetro stratificato 55,2 mm classe 1B1 UNI/EN 12600



DIMENSIONI

Larghezza singola anta Max 1.300 mm
Altezza vano Max 3.000 mm *temprato*
Altezza vano Max 2.500 mm *stratificato*



APERTURA

Laterale (semplice) o centrale (ante contrapposte)



SCORRIMENTO

Interiore



REGOLAZIONE

+/- 4 mm



LUCE TRA LE ANTE

12 mm



VITERIA

Anti-corrosione, inox e zincate



CARRELLI

Corpo in metallo pressofuso regolabili a sistema montato Basic con cuscinetto singolo ad alta tenuta
Extra con doppio cuscinetto per una tenuta Extra



PORTATA

Fino a 130 kg.



TERMINALI LATERALI

Metallo pressofuso verniciato con sistema di trascinamento dell'anta integrato



ISOLAMENTO TERMICO

Vetro temprato 10 mm, g 0,81



ISOLAMENTO ACUSTICO

Vetro temprato 10 mm, Rw 33 (-2;-3) dB



BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nessuna limitazione al passaggio



CERTIFICAZIONI


ISTITUTO GIORDANO
classe 6 (carico vento per tende oscuranti EN 13561)
classe 1 (carico vento del Serramento EN 12211)




MATERIALI

Riciclabili al 95%

2 vie




Apertura contrapposta
L Max 5.200 mm




Apertura semplice
L Max 2.600 mm

3 vie




Apertura contrapposta
L Max 7.800 mm




Apertura semplice
L Max 3.900 mm

4 vie




Apertura contrapposta
L Max. 10.400 mm




Apertura semplice
L Max 5.200 mm

5 vie




Apertura contrapposta
L Max 13.000 mm




Apertura semplice
L Max 6.500 mm

6 vie



Apertura contrapposta
L Max 15.600 mm



Apertura semplice
L Max 7.800 mm

GUIDE INFERIORI



Guida inferiore in appoggio standard disponibile per 2 - 3 - 4 - 5 - 6 vie.



Guida inferiore incassata disponibile per 3 - 4 - 5 vie.




Guida inferiore con becco d'oca disponibile per 3 - 4 - 5 vie.

SCHEDA TECNICA - 2 VIE

SCHEDA TECNICA - 3 VIE


2

3

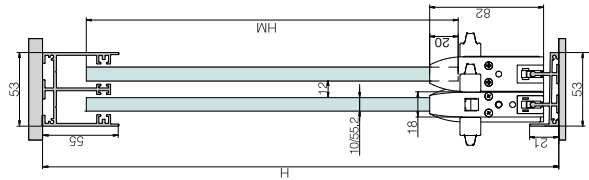


HM = H - 104

In appoggio

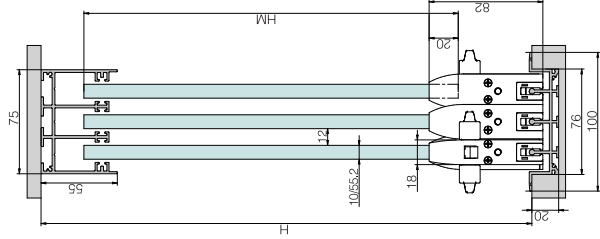


HM = H - 84

Incassata

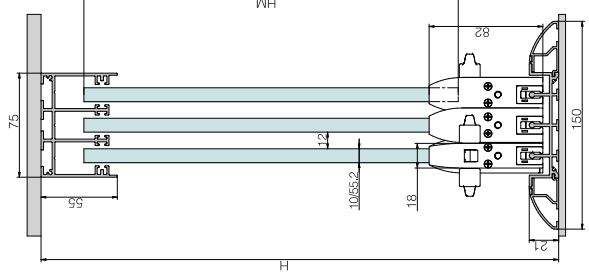

HM = H - 104

A becco d'oca

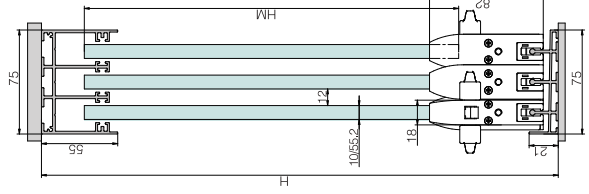

HM = H - 104

In appoggio

PROFILIERIA - 2 VIE




Profilo superiore



In appoggio




Profilo laterale



Profilo pinza

PROFILIERIA - 3 VIE



Profilo superiore



In appoggio



Incassata



Becco d'oca




Profilo laterale




Profilo pinza

SCHEDA TECNICA - 4 VIE

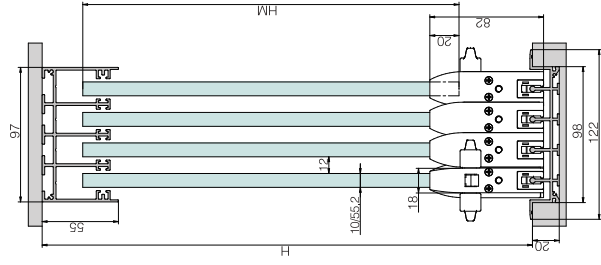


HM = H - 84

Incassata

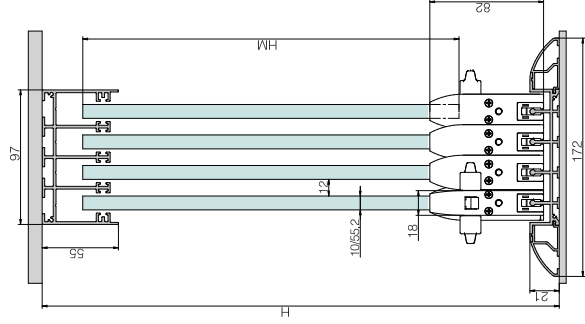

HM = H - 104


A becco d'oca

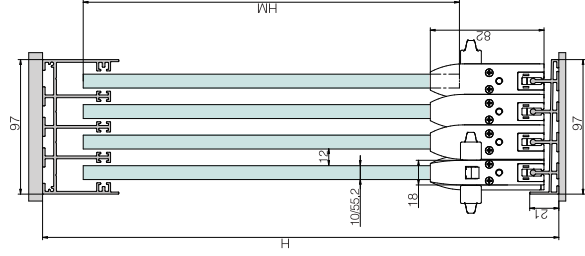

HM = H - 104

In appoggio


PROFILERIA - 4 VIE



Profilo superiore



In appoggio




Incassata



Becco d'oca




Profilo laterale




Profilo pinza

SCHEDA TECNICA - 5 VIE

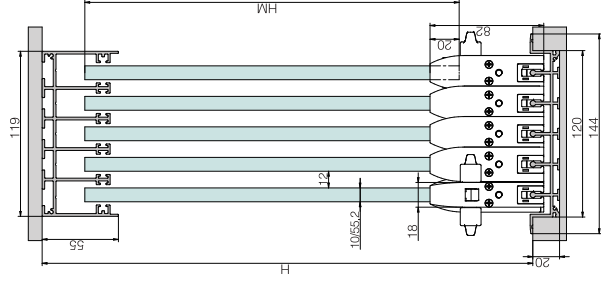


HM = H - 84

Incassata

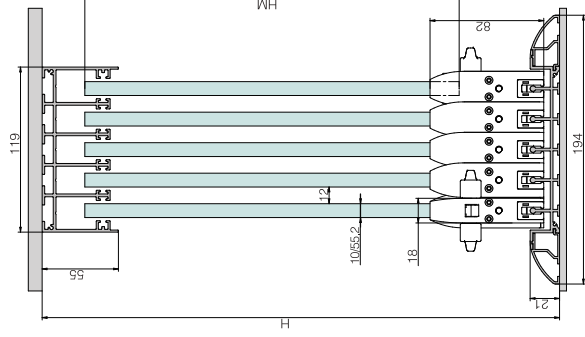

HM = H - 104


A becco d'oca

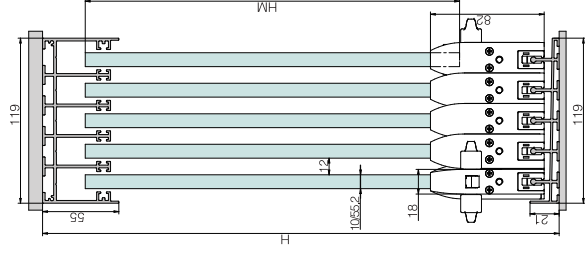


HM = H - 104

In appoggio


PROFILERIA - 5 VIE



Profilo superiore



In appoggio




Incassata



Becco d'oca




Profilo laterale



Profilo pinza




6

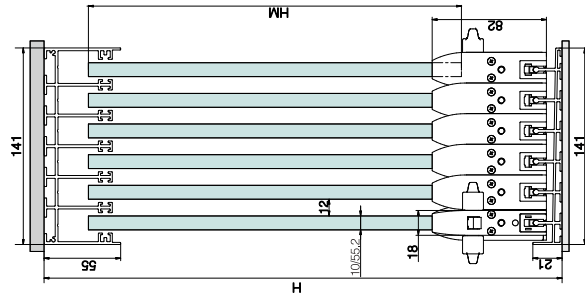

HM = H - 104
In appoggio

PROFILERIA - 6 VIE



Profilo superiore



In appoggio



Profilo laterale



Profilo pinza

VERTICALI



Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 2 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili . Utile per superamento di ostacoli a parete quali battiscopa, tubi, irregolarità della parete ecc.



Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 2 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili . Utile in caso di pareti fuori squadra.

ORIZZONTALI




Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 3 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili, con riempimento in polistirolo alta densità in prossimità dei fori vite . Utile in caso di forte pendenza a pavimento e/o soffitto

La Mcslide supporta i propri clienti a partire dalle fasi preliminari di progettazione fino a quella conclusiva di installazione e posa a regola d'arte. Per questo motivo diamo la possibilità di richiedere la fornitura di una ampia gamma di profili di compensazione, utili a risolvere gran parte delle problematiche che il cantiere spesso presenta.

COLORI

Il nostro stock di alluminio è organizzato per poter soddisfare una grande varietà di richieste colore , sia standard che personalizzate. Nel magazzino sono sempre presenti le seguenti finiture :

				
Anodizzato argento	RAL 7035 Grigio luce opaco	RAL 9010 Bianco puro opaco	RAL 1013 Bianco perla opaco	RAL 8017 Marrone cioccolata opaco
				
RAL 7016 Grigio antracite opaco	Antra 24 Antracite micaceo	Ruggine	RAL 9016 Bianco traffico opaco	RAL 9005 Nero intenso opaco

ALTRI RAL SU RICHIESTA



UN PRODOTTO DI ALTA QUALITA' TRATTAMENTI DI SUPERFICI CERTIFICATI

I profili MC Slide sono sinonimo di eccellenza anche nella colorazione, grazie alla certificazione QUALICOAT, che attesta la qualità della verniciatura grazie ai nostri fornitori dell'alluminio utilizzato in architettura. Da diversi anni, tutti i nostri stabilimenti produttivi sono certificati dal marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale.

Offriamo un'ampia gamma di colori per soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale, garantendo sempre ridotti tempi di ciclo per la produzione.

La certificazione QUALICOAT assicura che i nostri profili non solo siano esteticamente impeccabili, ma anche duraturi e resistenti agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo la loro brillantezza e integrità. Scegliendo MC Slide, opti per prodotti che coniugano design, qualità e innovazione.



TIPOLOGIE VETRI

La scelta del vetro giusto trasforma non solo l'aspetto estetico di un ambiente, ma ne migliora anche la funzionalità e la sicurezza.

Ogni tipo di vetro ha caratteristiche che lo rendono adatto a specifiche applicazioni architettoniche e design. Dalle soluzioni moderne e pratiche come il vetro temperato e il vetro stratificato, fino ai materiali più estetici e sofisticati come il vetro extrachiaro e il vetro satinato, ciascuna opzione offre vantaggi distinti che possono soddisfare le esigenze più diverse:




Vetro temprato
Securit 10 mm trasparente perimetralmente filolucido con CNC ed angoli smussati 0,5 mm



Vetro stratificato
55.2 mm classe 1B1 UNI/EN 12600 e P2A / UNI EN 356. Non possono essere forometrati



Extrachiaro temprato 10 mm
Vetro molto pregiato, ottenuto grazie a un trattamento speciale che elimina fino al 90% dell'ossido di ferro. Maggiore purezza rispetto alle varianti più comuni.



Fumè temprato 10 mm
Vetro trasparente e leggermente traslucido, dal caratteristico colore grigio scuro.



Satinato temprato 10 mm
La sua caratteristica principale è la texture morbida e vellutata al tatto, diffusione della luce all'interno della stanza in cui è posizionato, integrandosi perfettamente con ogni elemento e garantendo un elevato livello di privacy.

COMPOSIZIONE TECNICA

- Le singole ante scorrono parallelamente su una guida inferiore composta da numero di vie variabile da 2 a 6. Lo scorrimento delle ante avviene per mezzo di carrelli dotati di ruote con cuscinetti a sfere rivestiti di polimero. Il peso delle ante viene scaricato a terra tramite i carrelli inferiori che sono dotati di meccanismo di regolazione verticale.


Il sistema può essere aperto in entrambe le direzioni ed è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua.

2000



Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a total length of $L + 90$. The keyway is located at the right end, with a depth of 90. The distance from the left end to the start of the keyway is L . The shaft is shown in a perspective view with a break line in the middle.

SPECIFICHE TECNICHE

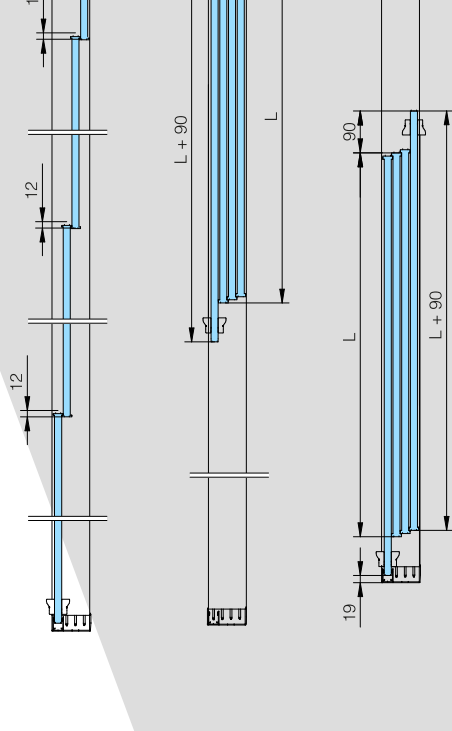



STARGLASS

Vuoi rendere i tuoi spazi più pratici e moderni? STARGLASS è il sistema di vetrate impacchettabili "tuttovetro" che fa per te! Con una prima anta a battente e lo scorrimento delle successive, elimina la necessità di installare baie di parcheggio, rendendo la pulizia delle vetrate semplice e veloce. STARGLASS offre 3 versioni:


H 34 con guida inferiore, ideali per balconi e terrazzi.

H 15 con guida ribassata di soli 15 mm, conforme alle normative e priva di barriere architettoniche.

Guida incassata: Perfetta per ambienti senza ingombri, offre una soluzione elegante e funzionale.



STARGLASS

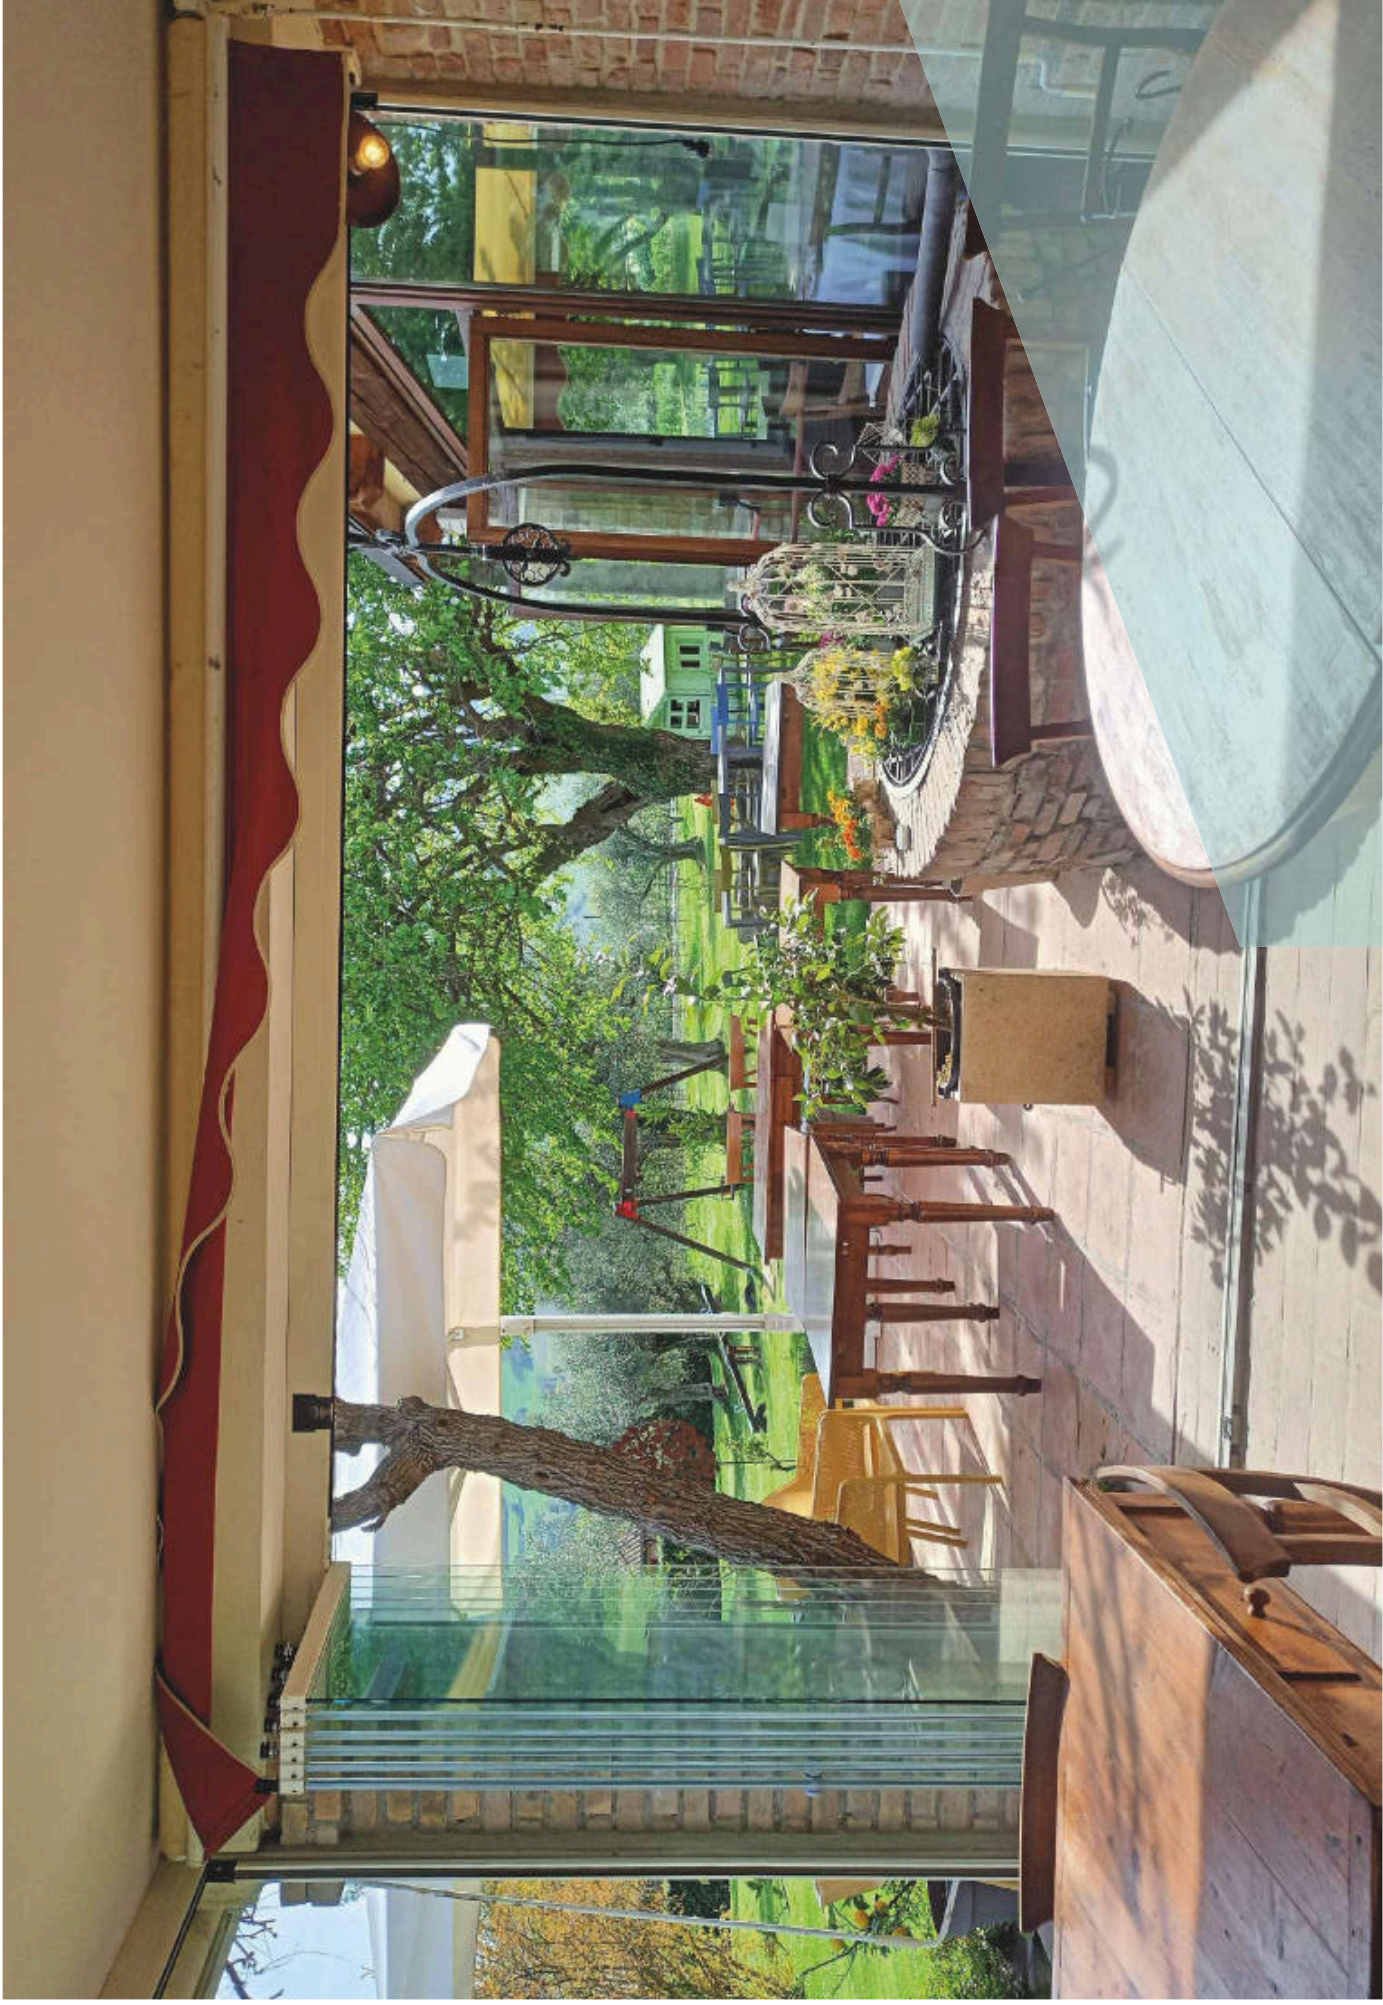

STARGLASS

STARGLASS

Il sistema di pinze a pressione innovativo di STARGLASS accoglie vetri di vari spessori (10, 10.76 mm) senza necessità di lavorazioni nel vetro.


L'assemblaggio è semplice grazie a una veletta con aggancio rapido.

STARGLASS è estremamente versatile e si adatta a una vasta gamma di contesti, sia privati che pubblici. Le tre tipologie di installazione - guida inferiore H34 per balconi, guida ribassata H15 per porticati e zone di passaggio, e guida incassata - offrono flessibilità per ogni esigenza. Inoltre, il profilo compensatore superiore di serie assicura una perfetta regolazione delle ante.

Disponibile nei colori standard anodizzato argento, 7 RAL e due verniciature speciali (ruggine ed antra), STARGLASS si integra armoniosamente con qualsiasi ambiente.

Scopri la versatilità e l'eleganza di STARGLASS con MC Slide!



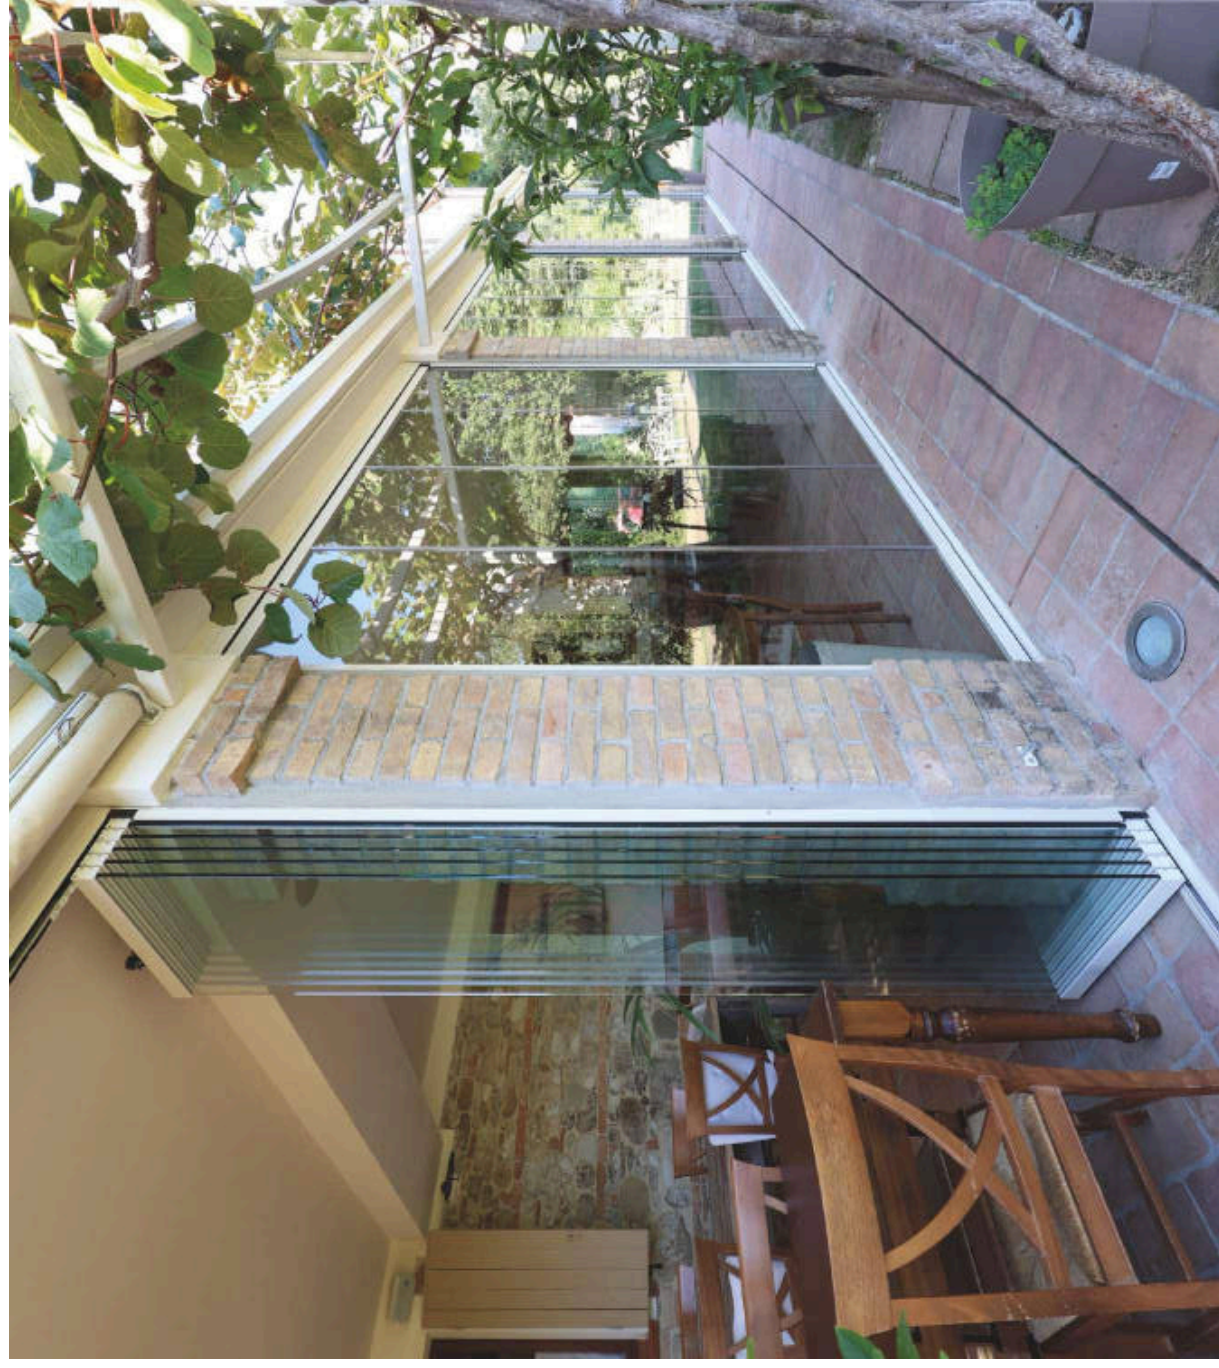


HP-CLAMP

High pressure clamp



La pinza a pressione un'esclusiva MCSLIDE evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio rapido del produttore.

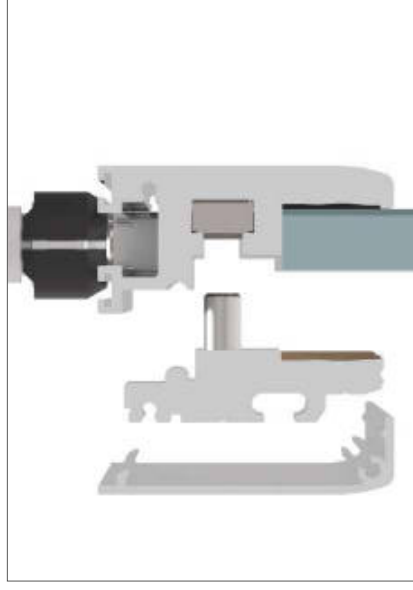

HP CLAMP è un sistema di pinze a pressione certificato che garantisce il sostegno del vetro, evitando qualsiasi movimento indesiderato dello stesso dovuto all'utilizzo anche intenso delle vetrate.

ANTE INDIPENDENTI


La prima anta è a battente e, una volta aperta, permette di accogliere le altre che scorrono e terminano nella zona di impacchettamento. Questo tipo di movimentazione garantisce la massima apertura del vano.



IMPACCHETTAMENTO ANTE

Il sistema di anti-sbandieramento permette di unire le ante in fase di impacchettamento e bloccarle una volta aperte, senza l'utilizzo di lacci o altri dispositivi.

Le ante agganciate tra di loro sono così assicurate anche da eventuali folate di vento.

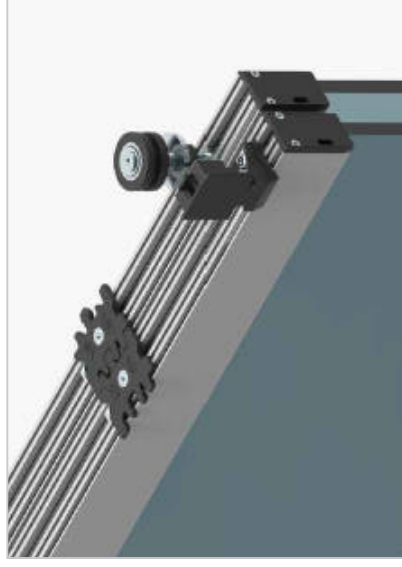

PULIZIA SEMPLICE

Grazie alla movimentazione delle ante è possibile una pulizia più semplice della vetrata, sia nella parte interna che in quella esterna. Pertanto questa soluzione è perfetta per balconi e terrazzi loggiati.




SOLUZIONE AD ANGOLO

La funzionalità e l'estetica sono i nostri focus e pertanto anche la configurazione ad angolo prevede specifici componenti come i terminali ad-hoc e l'unione dei profili con squadrette graduate, in modo da completare l'installazione a regola d'arte.




PROFILO REGOLATORE

Il profilo di compensazione superiore permette di regolare le ante tramite l'ausilio di una semplice chiave esagonale, agendo direttamente sulle piastre di regolazione. Questa applicazione è un esempio dei vari accorgimenti tecnici atti a rendere più agevole e preciso il processo di installazione e così ottenere il migliore dei risultati.

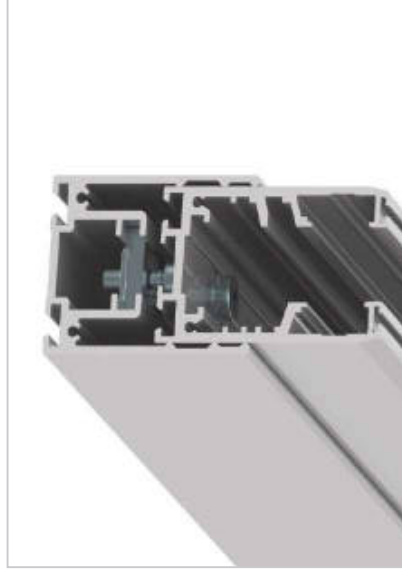

FACILE APERTURA

Il pomolo di azionamento in alluminio è realizzato dal pieno con macchine CNC di alta precisione. La verniciatura è a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV. Il cavo è in acciaio per resistere agli agenti atmosferici.

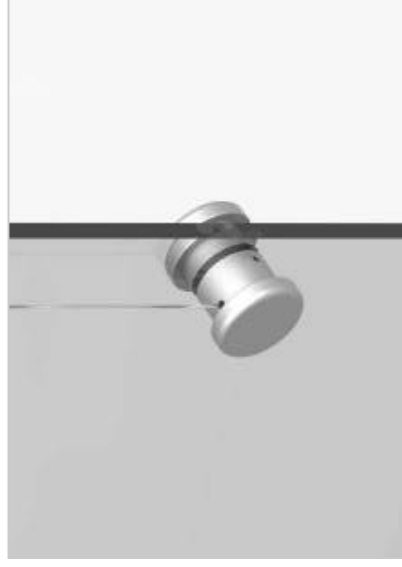



STRUTTURA

Alluminio estruso da lega primaria anodizzato o verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV



ANTE

Vetro temprato Securit 10 mm trasparente
Vetro stratificato 55,2 classe 1B1 UNIEN 12600



DIMENSIONI

Larghezza singola anta Max 800 mm
Altezza vano Max 2.700 mm (3.000 con verifica ufficio tecnico)



APERTURA E SCORRIMENTO

Scorrimento laterale ed apertura a battente con area di impacchettamento



SCARICO DEL PESO

Superiore. Il peso dell'anta incide sul profilo superiore



REGOLAZIONE E COMPENSAZIONE

+13 mm - 5 mm



VITERIA

Anticorrosione, inox e zincate



SENSO DI APERTURA

- Interno o esterno
- Possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto



PORTATA

Fino a 50 kg ad anta



SISTEMI DI APERTURA

Pomolo di azionamento, maniglia con serratura



ISOLAMENTO TERMICO

Vetro temprato 10 mm. g 0,81



ISOLAMENTO ACUSTICO

Vetro temprato 10 mm. Rw 33



BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nessuna limitazione al passaggio



CERTIFICAZIONI


ISTITUTO GIORDANO

classe 6 (carico vento per tende oscuranti EN 13561)
classe 1 (carico vento del Serramento EN 12211)



MATERIALI

Riciclabili al 95%

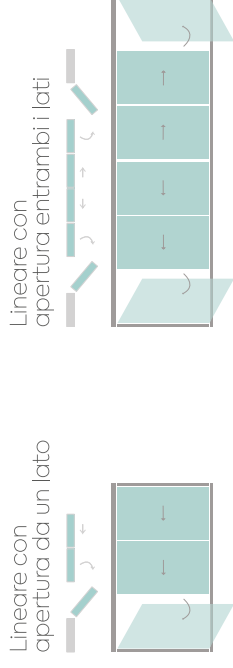


Angolo/i 90° con apertura da un lato



Angolo/i 90° con doppia apertura in entrambi i lati



Con angoli diversi da 90°




Guida inferiore standard (H=34 mm) ideale per balconi loggiati.



Guida inferiore ribassata (H=15 mm) ideale per balconi loggiati.



Guida inferiore incassata

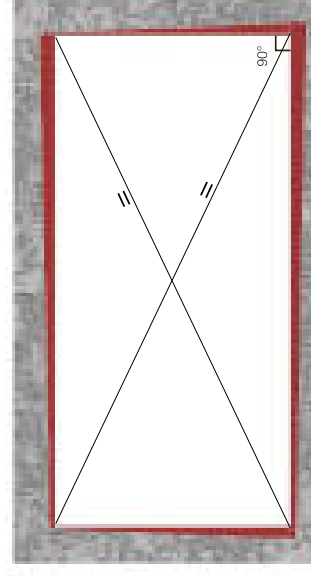

La Mcslide supporta i propri clienti a partire dalle fasi preliminari di progettazione fino a quella conclusiva di installazione e posa a regola d'arte. Per questo motivo diamo la possibilità di richiedere la fornitura di una ampia gamma di profili di compensazione, utili a risolvere gran parte delle problematiche che il cantiere spesso presenta.

VERTICALI



Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 2 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili . Utile per superamento di ostacoli a parete quali battiscopa, tubi, irregolarità della parete ecc.




Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 2 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili . Utile in caso di pareti fuori squadra.


ORIZZONTALI



Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 3 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili, con riempimento in polistirolo alta densità in prossimità dei fori vite . Utile in caso di forte pendenza a pavimento e/o soffitto

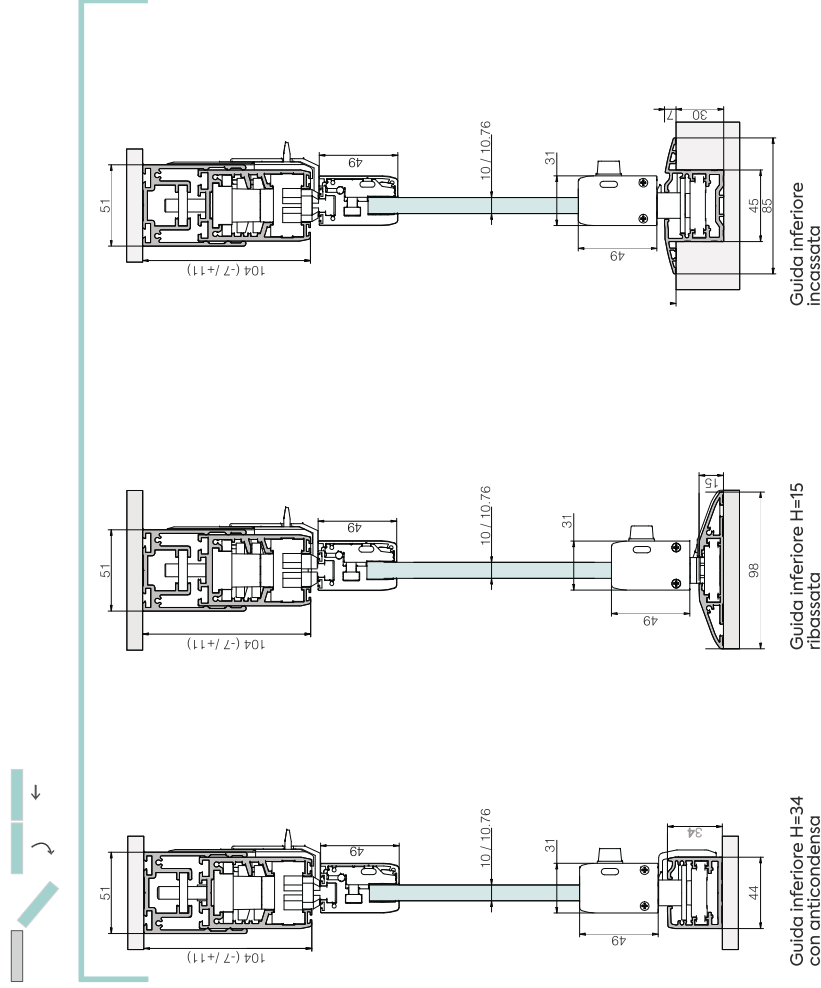

PROFILERIA

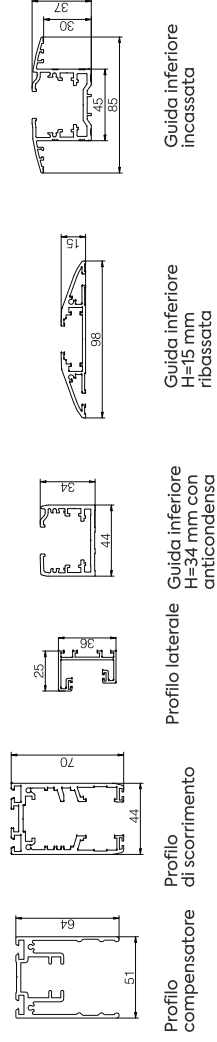

COLORI


Il nostro stock di alluminio è organizzato per poter soddisfare una grande varietà di richieste colore , sia standard che personalizzate. Nel magazzino sono sempre presenti le seguenti finiture :



Anodizzato
argento



RAL 7035
Grigio luce
opaco



RAL 9010
Bianco puro
opaco



RAL 1013
Bianco perla
opaco




RAL 8017
Marrone cioccolata
opaco



RAL 7016
Grigio antracite
opaco



Antra 24
Antracite
micaceo



Ruggine



RAL 9016
Bianco traffico
opaco



RAL 9005
Nero intenso
opaco

ALTRI RAL SU RICHIESTA



UN PRODOTTO DI ALTA QUALITA' TRATTAMENTI DI SUPERFICI CERTIFICATI

I profili MC Slide sono sinonimo di eccellenza anche nella colorazione, grazie alla certificazione QUALICOAT, che attesta la qualità della verniciatura grazie ai nostri fornitori dell'alluminio utilizzato in architettura.

Da diversi anni, tutti i nostri stabilimenti produttivi sono certificati dal marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale.

Offriamo un'ampia gamma di colori per soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale, garantendo sempre ridotti tempi di ciclo per la produzione.

La certificazione QUALICOAT assicura che i nostri profili non solo siano esteticamente impeccabili, ma anche duraturi e resistenti agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo la loro brillantezza e integrità. Scegliendo MC Slide, opti per prodotti che coniugano design, qualità e innovazione.



TIPOLOGIE VETRI

La scelta del vetro giusto trasforma non solo l'aspetto estetico di un ambiente, ma ne migliora anche la funzionalità e la sicurezza.

Ogni tipo di vetro ha caratteristiche che lo rendono adatto a specifiche applicazioni architettoniche e design. Dalle soluzioni moderne e pratiche come il vetro temperato e il vetro stratificato, fino ai materiali più estetici e sofisticati come il vetro extrachiaro e il vetro satinato, ciascuna opzione offre vantaggi distinti che possono soddisfare le esigenze più diverse:



Vetro temperato
Securit 10 mm trasparente perimetralmente filolucido con CNC ed angoli smussati 0,5 mm




Vetro stratificato
55.2 mm classe 1B1 UNI/EN 12600 e P2A / UNI EN 356. Non possono essere forati



Extrachiaro temperato 10 mm
Vetro molto pregiato, ottenuto grazie a un trattamento speciale che elimina fino al 90% dell'ossido di ferro. Maggiore purezza rispetto alle varianti più comuni.



Fumè temperato 10 mm
Vetro trasparente e leggermente traslucido, dal caratteristico colore grigio scuro.




Satinato temperato 10 mm
La sua caratteristica principale è la texture morbida e vellutata al tatto, diffusione della luce all'interno della stanza in cui è posizionato, integrandosi perfettamente con ogni elemento e garantendo un elevato livello di privacy.

CAPITOLATO

Sistema scorrevole a impacchettamento manuale Starglass per la realizzazione di VEPA (vetrate panoramiche) Il sistema si compone di:

- una serie di ante complanari; di queste, almeno una è un'anta battente posta nella zona dove vengono parcheggiate tutte le ante. Le rimanenti ante sono scorrevoli e una volta traslate nella zona di parcheggio possono essere aperte come una anta battente in modo da poter lasciare libero il passaggio nel vano. La chiusura del sistema si ottiene facendo ruotare le singole ante e successivamente scorrere fino a posizionarle una accanto all'altra. I pannelli (sia battente che mobili) sono composti da lastre di vetro e profili in alluminio
- un binario inferiore, un binario superiore dotato con un sistema di compensazione/regolazione e da montanti laterali. Lo scorrimento delle ante avviene per mezzo di carrelli dotati di ruote con cuscinetto a sfere rivestiti con polimero ad asse verticale. Il sistema è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua. Il peso delle ante viene scaricato sul gruppo binario superiore.


TEST E CERTIFICAZIONI

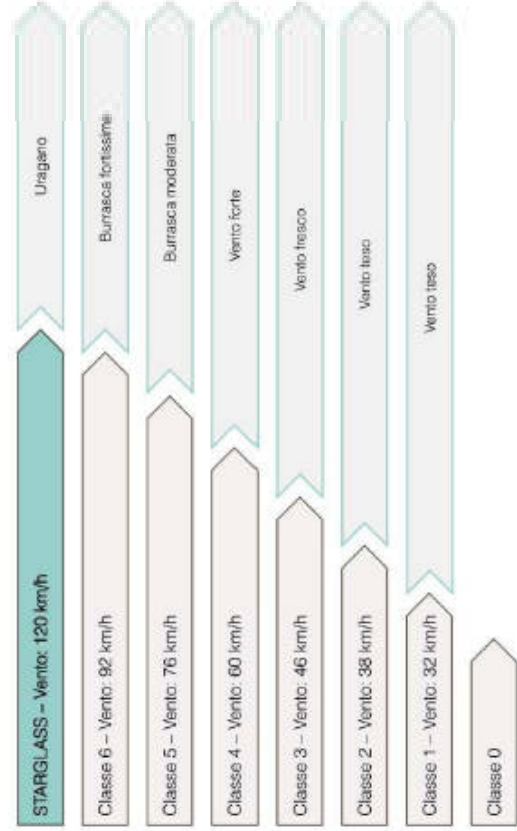


NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Norma	TITOLO
UNI EN 14353-1:2005	Finestre a porta - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre a porta interne residenziali
UNI EN 1006:2016	Finestre a porta - Normativa all'aria - Metodo di prova
UNI EN 1007:2016	Finestre a porta - Tenuta all'acqua - Metodo di prova
UNI EN 12211:2016	Finestre a porta - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova
UNI EN 12207:2000	Finestre a porta - Normativa all'aria - Classificazione
EC 1-2007 UNI EN 12207:2000	/
UNI EN 12207:2017	Finestre a porta - Prestazioni all'aria - Classificazione
UNI EN 12208:2000	Finestre a porta - Tenuta all'acqua - Classificazione
EC 1-2007 UNI EN 12208:2000	/
UNI EN 12210:2016	Finestre a porta - Resistenza al carico del vento - Classificazione

COMPOSIZIONE TECNICA

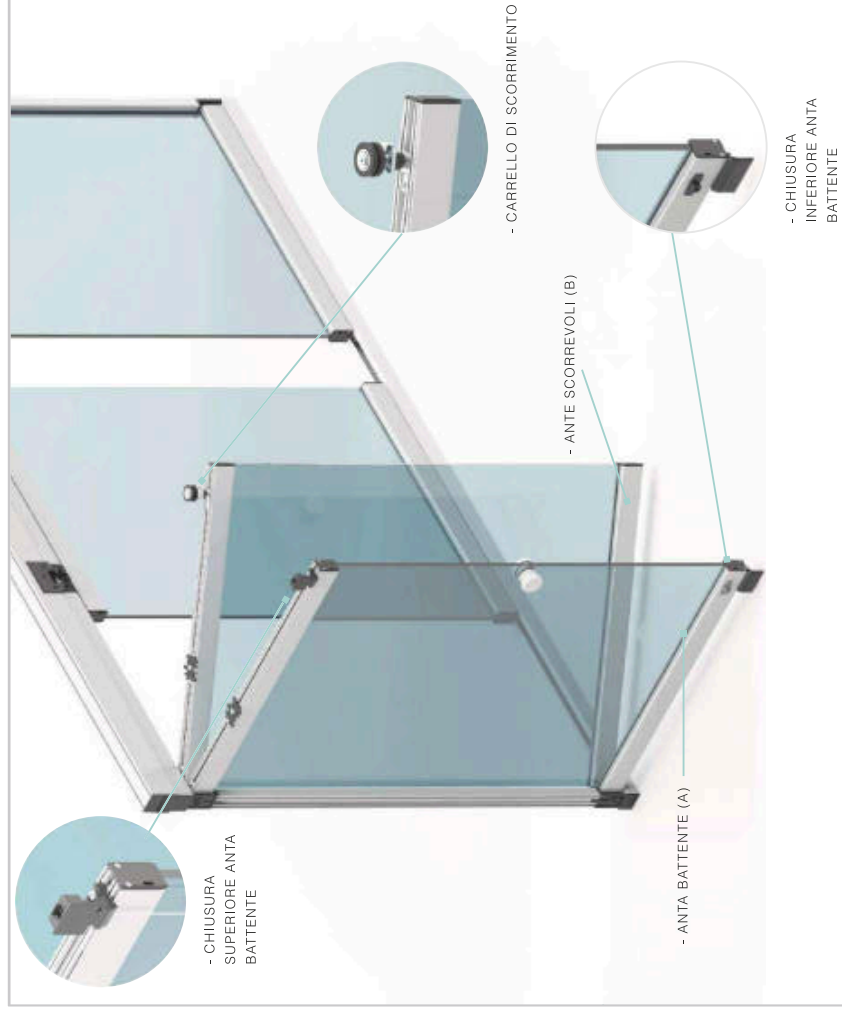

SPECIFICHE TECNICHE

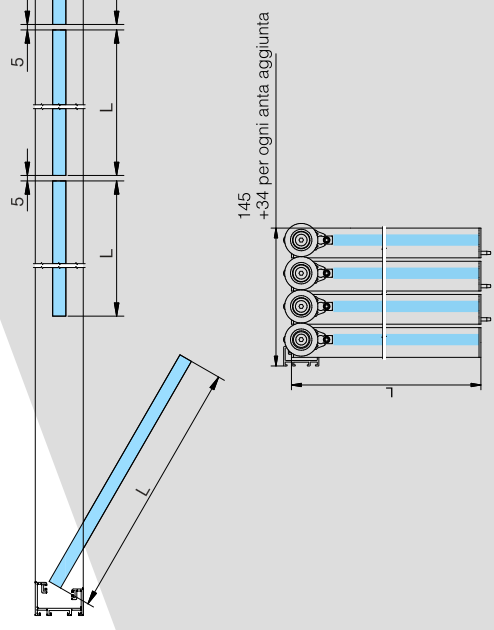



LIBRA

Libra è il sistema di vetrate panoramiche amovibili prodotto interamente in Italia, che coniuga eleganza e funzionalità per creare spazi luminosi e aperti. Trasforma un'intera parete in una vista panoramica con un semplice tocco.

Il sistema Libra è composto da ante planari, progettate per scorrere senza sforzo e permetterti di aprire lo spazio come desideri. Una delle ante funge da porta a battente, situata nella zona di parcheggio dove le altre ante si raccolgono. Quando vuoi aprire completamente la vetrata, le ante scorrevoli si spostano verso la zona di parcheggio e possono essere aperte come porte a battente, offrendo un passaggio libero e ininterrotto.

LIBRA

Per chi cerca una soluzione che unisca praticità e bellezza, il sistema Libra è la scelta ideale. Trasforma il tuo spazio con la versatilità e l'eleganza del Made in Italy.

Libra è sinonimo di:

Design Italiano: Eleganza e stile che arricchiscono ogni ambiente.

Innovazione: Soluzioni pratiche e all'avanguardia per vivere al meglio i tuoi spazi.


Semplicità di Montaggio: Installazione facile e veloce per godere subito della tua nuova vista panoramica.

Qualità e Affidabilità: Prodotto interamente in Italia, con materiali di alta qualità e attenzione ai dettagli.

La chiusura del sistema è semplice e intuitiva: basta ruotare ogni anta e farla scorrere fino a posizionarla accanto alle altre.

Le ante scorrono su guide in polimero fissate nel binario inferiore, garantendo un movimento fluido e silenzioso. Libra è ideale anche per edifici con termocappotti e altre strutture delicate, grazie alla facilità di regolazione offerta dal sistema RE-Blok, guida inferiore e il blocco delle ante.

Il sistema di vetrate panoramiche che offre bellezza, praticità e la garanzia di una produzione tutta italiana.

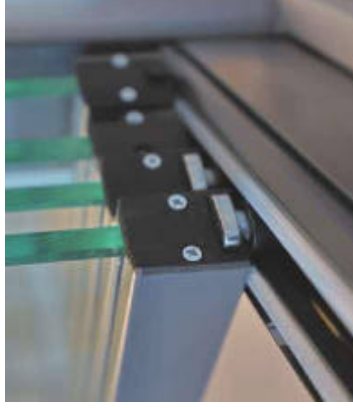



TECNOLOGIA RE-BLOCK



L'esclusivo sistema di regolazione RE-Block permette di spessorare facilmente la guida di scorrimento inferiore tramite l'ausilio di specifici tasselli componibili e intercambiabili, al fine di compensare anche forti pendenze del pavimento e posizionare perfettamente "in bolla" la guida stessa.



La regolazione del RE-Block avviene facilmente tramite l'utilizzo di una semplice chiave esagonale che agisce direttamente sui tasselli posizionati tra profilo compensatore e guida di scorrimento. La modularità dei tasselli evita l'impiego di lunghe viti pertanto NON è necessario fare ulteriori fori nella pavimentazione.

SPECIFICHE TECNICHE

SOLUZIONI AD ANGOLO



La funzionalità e l'estetica soni i nostri focus e pertanto anche la configurazione ad angolo prevede specifici componenti come i terminali ad-hoc e l'unione dei profili con squadrette graduate, in modo da completare l'installazione a regola d'arte.

COMPONENTI DI QUALITÀ



Libra è accessorizzato con componenti della massima qualità come i corpi carrello che subiscono trattamento di zincatura per ambienti salini. Oltre a componenti funzionali ed estetici come i tappi terminali disponibili in 3 finiture (bianco, nero e grigio) per potersi adattare al meglio a tutte le possibili combinazioni di colore desiderate.

FLEXI DOOR




Il sistema Libra permette di inserire una speciale anta a battente posizionandola nel mezzo della altre ante scorrevoli. La sua caratteristica è quella di poter prevedere un ingresso centrale ma all'occorrenza può scorrere ed andarsi ad impacchettare assieme a tutte la altre.




FLESSIBILITA' ED ESTETICA

La grande flessibilità del sistema permette di realizzare varie configurazioni, come la possibilità di aumentare il numero di ante aggiungendo una seconda "bocchetta di uscita carrelli". Come tutti gli altri componenti, anche la mascherina di chiusura della bocca ha un design minimale con soli 59 mm di larghezza e 48 mm di altezza. Disponibile in 3 diverse finiture (bianco, nero e grigio).

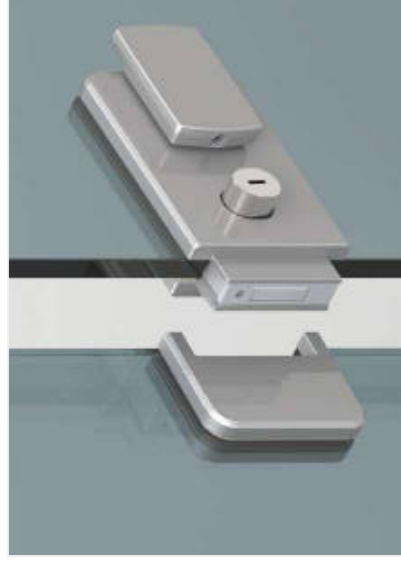

SERRATURA MG-LOCK

Il sistema Libra può essere corredato da svariati accessori optional come l'esclusiva serratura MG-Lock, pensata e progettata da Mc-slide appositamente per sistemi per vetrate panoramiche ad impacchettamento. Pratica nell'utilizzo ha un design unico e moderno che valorizza ulteriormente l'estetica della vetrata.

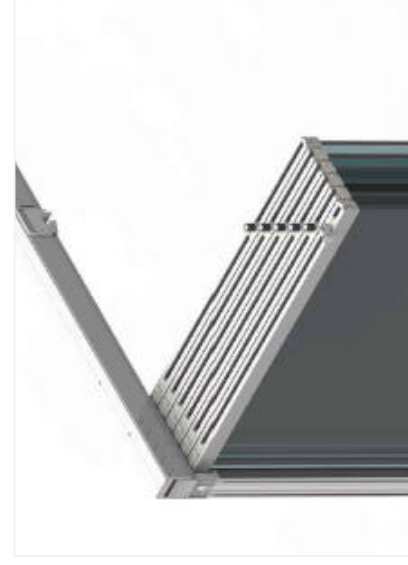

PULIZIA SEMPLICE

Grazie alla movimentazione delle ante è possibile una pulizia più semplice della vetrata, sia nella parte interna che in quella esterna. Pertanto questa soluzione è perfetta per balconi e terrazzi loggiati.



STRUTTURA

Alluminio estruso da lega primaria anodizzato o verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV



ANTE

Vetro temprato Securit 10 mm trasparente perimetralmente filocudico, lavorato CNC ed angoli smussati 0,5 mm



DIMENSIONI

Larghezza singola anta Max 800 mm
Altezza vano Max 3.000 mm



APERTURA E SCORRIMENTO

Scorrimento laterale ed apertura a battente con area di impacchettamento



SCARICO DEL PESO

Inferiore. Il peso dell'anta incide sul profilo inferiore



REGOLAZIONE E COMPENSAZIONE

+7 mm - 5 mm



VITERIA

Anticorrosione, inox e zincate



SENSO DI APERTURA

- Interno o esterno
- Possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto



PORTATA

Fino a 50 kg ad anta



SISTEMI DI APERTURA

Pomolo di azionamento, maniglia con serratura



ISOLAMENTO TERMICO

Vetro temprato 10 mm. g 0,81



ISOLAMENTO ACUSTICO

Vetro temprato 10 mm. Rw 33



BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nessuna limitazione al passaggio con profilo inferiore incassato



CERTIFICAZIONI


ISTITUTO GIORDANO

classe 6 (carico vento per tende oscuranti EN 13561)
classe 2 (carico vento del Serramento EN 12211)



MATERIALI

Riciclabili al 95%

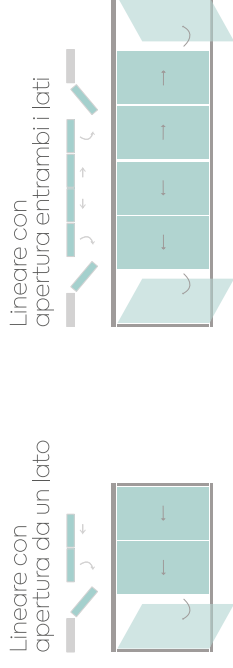

Angolo/i 90° con apertura da un lato



Angolo/i 90° con doppia apertura in entrambi i lati




Con angoli diversi da 90°






Guida inferiore standard ideale per balconi loggiati.




Guida incassata

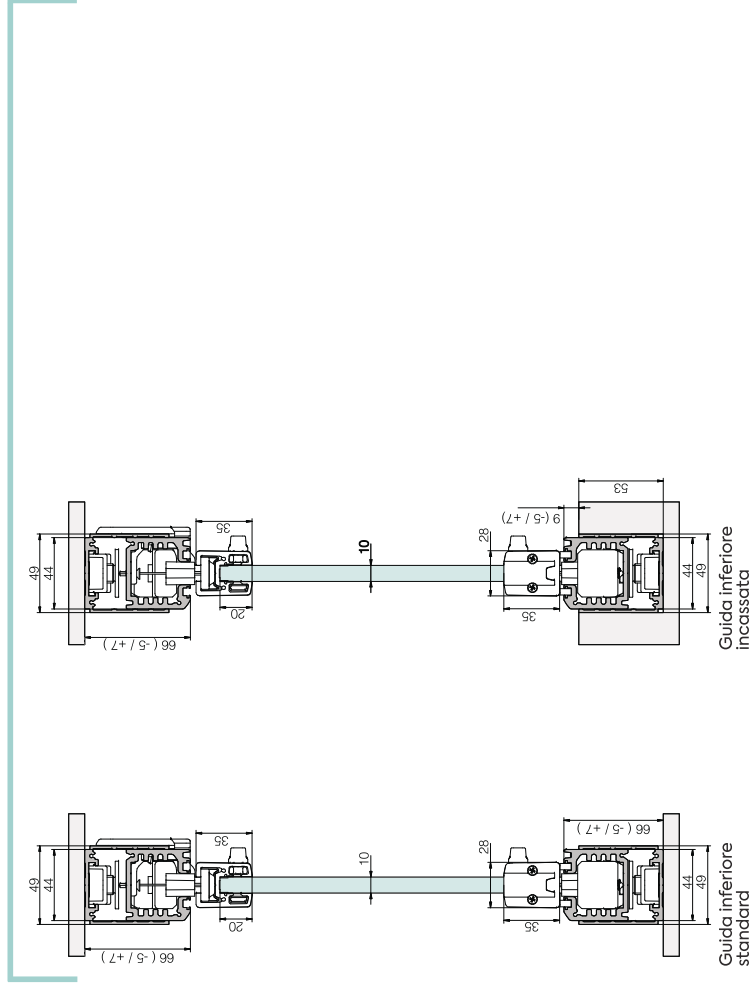

PROFILERIA

	53	49	
	40	44	
	20	47	
	35	28	
Profilo compensatore	Profilo di scorrimento	Profilo laterale	Profilo anta

VERTICALI



Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 2 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili . Utile per superamento di ostacoli a parete quali battiscopa, tubi, irregolarità della parete ecc.



Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 2 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili . Utile in caso di pareti fuori squadra.

ORIZZONTALI



Profilo a misura presso-piegato in alluminio sp. 3 mm verniciato a polvere in tinta col resto dei profili, con riempimento in polistirolo alta densità in prossimità dei fori vite . Utile in caso di forte pendenza a pavimento e/o soffitto

COLORI


Il nostro stock di alluminio è organizzato per poter soddisfare una grande varietà di richieste colore , sia standard che personalizzate. Nel magazzino sono sempre presenti le seguenti finiture :



Anodizzato argento



RAL 7035
Grigio luce
opaco



RAL 9010
Bianco puro
opaco




RAL 1013
Bianco perla
opaco



RAL 8017
Marrone cioccolata
opaco



RAL 7016
Grigio antracite
opaco



Antra 24
Antracite
micaceo



Ruggine



RAL 9016
Bianco traffico
opaco



RAL 9005
Nero intenso
opaco

ALTRI RAL SU RICHIESTA



UN PRODOTTO DI ALTA QUALITA' TRATTAMENTI DI SUPERFICI CERTIFICATI

I profili MC Slide sono sinonimo di eccellenza anche nella colorazione, grazie alla certificazione QUALICOAT, che attesta la qualità della verniciatura grazie ai nostri fornitori dell'alluminio utilizzato in architettura. Da diversi anni, tutti i nostri stabilimenti produttivi sono certificati dal marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale.

Offriamo un'ampia gamma di colori per soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale, garantendo sempre ridotti tempi di ciclo per la produzione.


La certificazione QUALICOAT assicura che i nostri profili non solo siano esteticamente impeccabili, ma anche duraturi e resistenti agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo la loro brillantezza e integrità. Scegliendo MC Slide, opti per prodotti che coniugano design, qualità e innovazione.




TIPOLOGIE VETRI

La scelta del vetro giusto trasforma non solo l'aspetto estetico di un ambiente, ma ne migliora anche la funzionalità e la sicurezza.


Ogni tipo di vetro ha caratteristiche che lo rendono adatto a specifiche applicazioni architettoniche e design. Dalle soluzioni moderne e pratiche come il vetro temperato e il vetro stratificato, fino ai materiali più estetici e sofisticati come il vetro extrachiaro e il vetro satinato, ciascuna opzione offre vantaggi distinti che possono soddisfare le esigenze più diverse:




Vetro temprato
Securit 10 mm trasparente perimetralmente filolucido con CNC ed angoli smussati 0,5 mm



Extrachiaro temprato 10 mm
Vetro molto pregiato, ottenuto grazie a un trattamento speciale che elimina fino al 90% dell'ossido di ferro. Maggiore purezza rispetto alle varianti più comuni.



Fumè temprato 10 mm
Vetro trasparente e leggermente traslucido, dal caratteristico colore grigio scuro.



Satinato temprato 10 mm
La sua caratteristica principale è la texture morbida e vellutata al tatto, diffusione della luce all'interno della stanza in cui è posizionato, integrandosi perfettamente con ogni elemento e garantendo un elevato livello di privacy.

CAPITOLATO

Libra è un sistema di vetrate panoramiche.

Il sistema si compone di:

- una serie di ante complanari; di queste, almeno una è un'anta a battente posta nella zona dove vengono parcheggiate tutte le ante. Le rimanenti ante sono scorrevoli e una volta traslate nella zona di parcheggio possono essere aperte come una anta a battente in modo da poter lasciare libero il passaggio nel vano. La chiusura del sistema si ottiene facendo ruotare le singole ante e successivamente scorrere fino a posizionarle una accanto all'altra. I pannelli (sia battente che mobili) sono composti da lastre di vetro e profili in alluminio
- un binario inferiore con un sistema di compensazione/regolazione, un binario superiore con un sistema di compensazione/regolazione e da montanti laterali. Lo scorrimento delle ante avviene strisciando, inferiormente, su guide in polimero fissate nel binario inferiore. Il sistema è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua. Il peso delle ante viene scaricato sul gruppo binario inferiore.


TEST E CERTIFICAZIONI




NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN 12559-1	Allestimento e installazione di porte e finestre in alluminio
EN 12559-2	Allestimento e installazione di porte e finestre in acciaio
EN 12559-3	Allestimento e installazione di porte e finestre in legno
EN 12559-4	Allestimento e installazione di porte e finestre in composito
EN 12559-5	Allestimento e installazione di porte e finestre in PVC
EN 12559-6	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-7	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-8	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-9	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-10	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-11	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-12	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-13	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-14	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-15	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-16	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-17	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-18	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-19	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali
EN 12559-20	Allestimento e installazione di porte e finestre in altri materiali

COMPOSIZIONE TECNICA

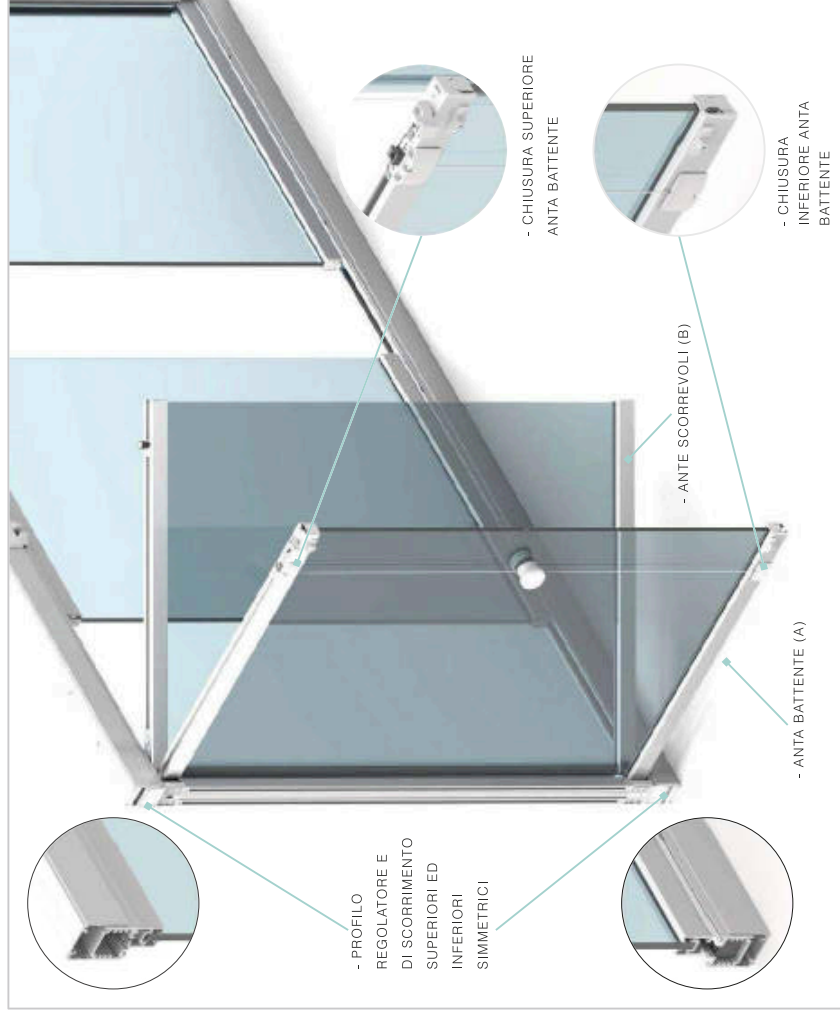

SPECIFICHE TECNICHE

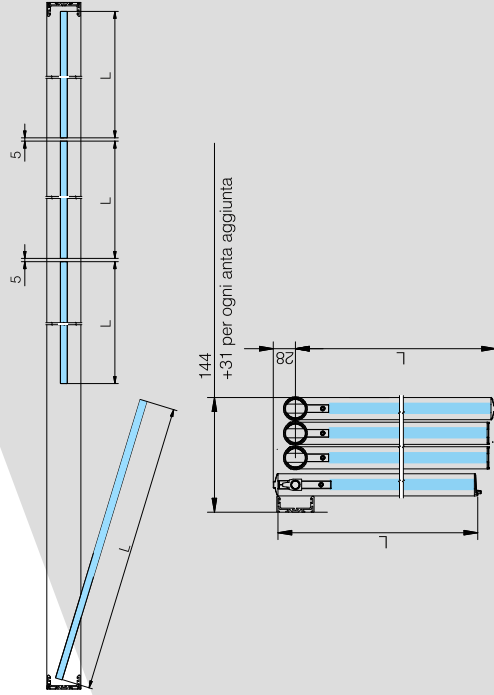



FOLDING

FOLDING è un sistema per vetrate panoramiche pieghevole disponibile nella versione con impacchettamento centrale rispetto al binario superiore (CENTRAL) o laterale (LATERAL). Progettato per ante fino a 3 metri di altezza, permette di chiudere spazi con ampie dimensioni garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche.



FOLDING

FOLDING




FOLDING

La versione CENTRAL include pozzetti inferiori per il blocco delle ante, mentre la versione LATERAL utilizza una guida inferiore incassata, rendendolo ideale per grandi ambienti come ristoranti, autosaloni e centri commerciali. L'innovativo sistema di pinze a pressione, integrato in un unico profilo, consente di accogliere vetri di vari spessori senza necessità di lavorazioni specifiche.

FOLDING permette di coprire ampi spazi con praticità, risultando ideale per ristoranti, vetrine di negozi e gelaterie. È possibile posizionare le ante internamente, esternamente (mod. LATERAL) o al centro (mod. CENTRAL) con un'installazione facilitata senza forature del vetro. Combinabile con il sistema PARKING, offre soluzioni versatili e funzionali per ampie aperture senza barriere architettoniche.



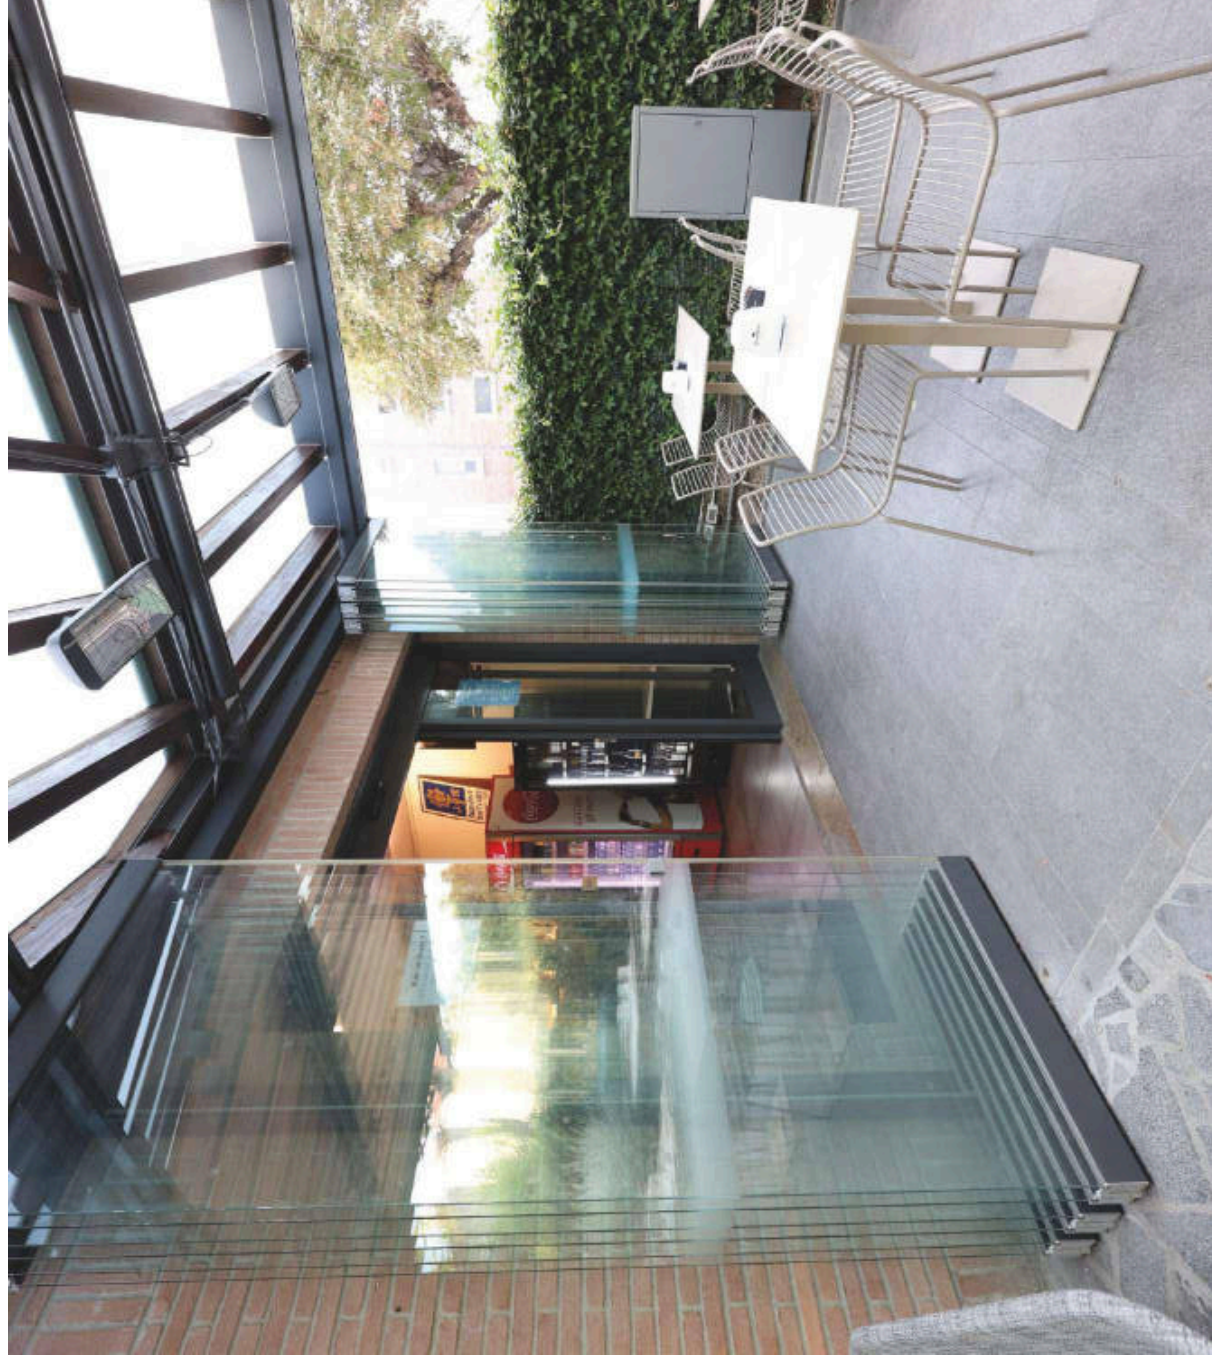

HP ROLLER

High performance Roller



Il sistema Folding è dotato di speciali carrelli di scorrimento ad alte prestazioni, poichè dotati ognuno di 4 ruote $\varnothing$ 32 mm ad asse orizzontale con cuscinetti a sfera $\varnothing$ 25 mm che garantiscono una elevata portata. Inoltre sono presenti ulteriori 4 ruote ad asse verticale posizionate nel parte superiore del corpo carrello che, in fase di movimentazione della vetrata, agiscono sul profilo di scorrimento ed evitano qualsiasi fenomeno di basculamento rendendo il sistema stabile e fluido.



Le ante sono sostenute da perni M12 in acciaio uniti al corpo carrello in alluminio pieno tramite un cuscinetto a sfera che garantiscono una perfetta rotazione anche dopo anni di utilizzo. La pinza a pressione, un'esclusiva MCSLIDE, evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio rapido del produttore.

CARATTERISTICHE TECNICHE



STRUTTURA

Alluminio estruso da lega primaria anodizzato o verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV



ANTE

Vetro temprato Securit 10 - 12 mm trasparente
Vetro laminato 10,76 - 12,76 mm trasparente



DIMENSIONI

Larghezza singola anta min 550 - Max 1000 mm
Altezza singola anta Max 3,000



APERTURA E SCORRIMENTO

Apertura a filo laterale oppure centrale
Impacchettamento centrato rispetto al binario



APERTURA E SCORRIMENTO

Apertura a filo laterale oppure centrale
Impacchettamento a sbalzo rispetto al binario



SCARICO DEL PESO

Superiore. Il peso dell'anta incide sul profilo superiore



REGOLAZIONE

+6 / -3 mm



VITERIA

Anticorrosione, inox e zincate



SENSO DI APERTURA

- Interno o esterno
- Possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto



PORTATA

Fino a 90 kg ad anta



SISTEMI DI APERTURA

Maniglia con serratura



ISOLAMENTO TERMICO

Vetro temprato 10 mm. g 0,81



ISOLAMENTO ACUSTICO

Vetro temprato 10 mm. Rw 33



BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nessuna limitazione al passaggio - guida incassata



CERTIFICAZIONI

ISTITUTO GIORDANO



classe 6 (carico vento per tende oscuranti EN 13561)
classe 1 (carico vento del Serramento EN 12211)




MATERIALI


Riciclabili al 95%

CONFIGURAZIONI


FOLDING LATERAL




Ante pari



Ante pari con battente indipendente




Ante pari con battente indipendente




Ante dispari


l'ultima anta sarà sempre a battente




Ante dispari con battente indipendente



Ante dispari con ultima battente + battente indipendente



Ante pari contrapposte



Ante dispari l'ultima anta sarà sempre a battente

GUIDE INFERIORI




FOLDING CENTRAL
Pozzetti antipolvere




FOLDING LATERAL
Guida incassata


SCHEDA TECNICA - FOLDING CENTRAL

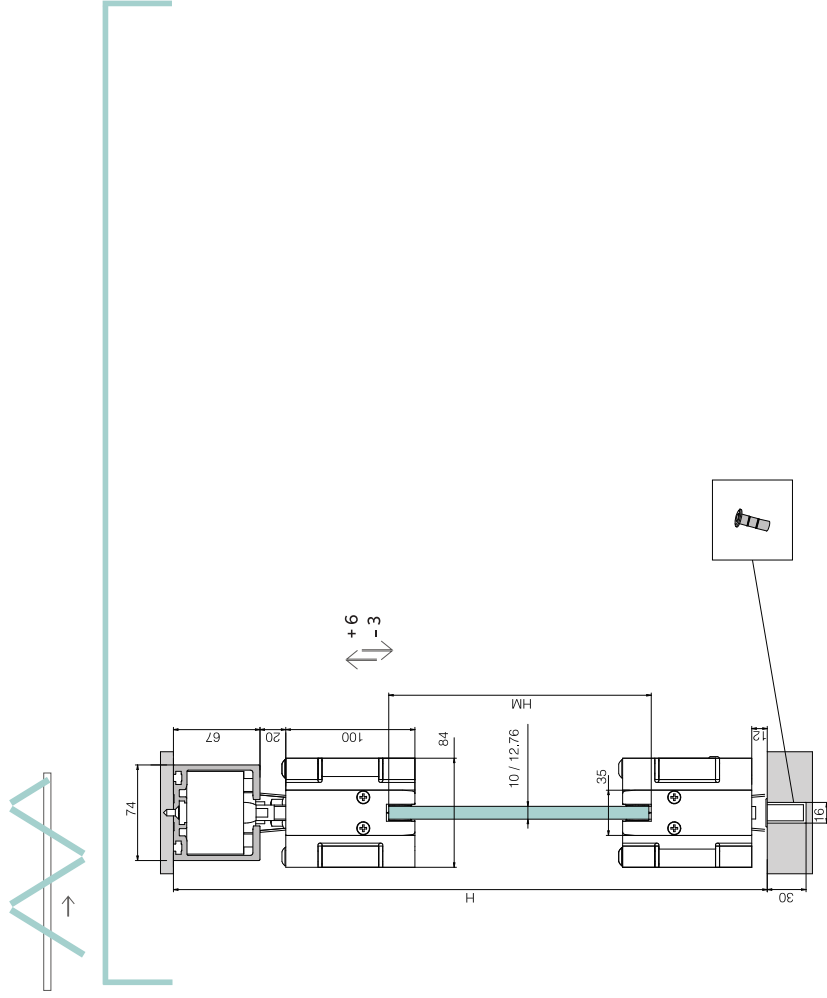

PROFILERIA




Profilo di scorrimento




Profilo pinza portante


SCHEDA TECNICA - FOLDING LATERAL

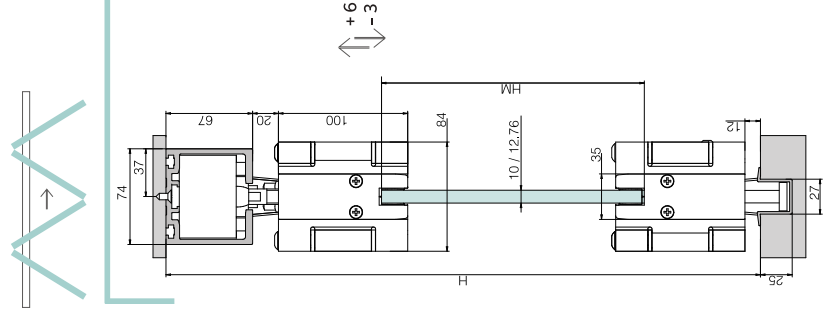


PROFILERIA



Profilo di scorrimento




Profilo pinza portante



Profilo laterale

COLORI

I profili del sistema Folding e Parking sono sempre disponibili a stock in finitura anodizzato argento. Naturalmente è possibile richiederli in qualsiasi altra finitura colore RAL o speciale, per poter soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale.



Anodizzato
argento

ALTRI RAL SU RICHIESTA




UN PRODOTTO DI ALTA QUALITA' TRATTAMENTI DI SUPERFICI CERTIFICATI

I profili MC Slide sono sinonimo di eccellenza anche nella colorazione, grazie alla certificazione QUALICOAT, che attesta la qualità della verniciatura grazie ai nostri fornitori dell'alluminio utilizzato in architettura. Da diversi anni, tutti i nostri stabilimenti produttivi sono certificati dal marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale.

Offriamo un'ampia gamma di colori per soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale, garantendo sempre ridotti tempi di ciclo per la produzione.

La certificazione QUALICOAT assicura che i nostri profili non solo siano esteticamente impeccabili, ma anche duraturi e resistenti agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo la loro brillantezza e integrità. Scegliendo MC Slide, opti per prodotti che coniugano design, qualità e innovazione.

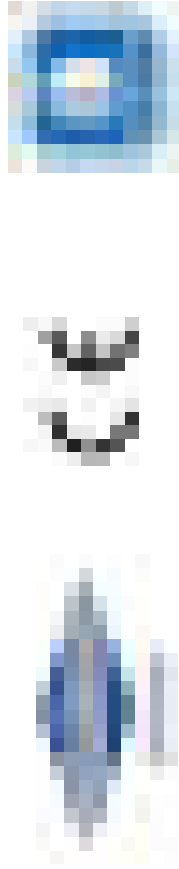

TIPOLOGIE VETRI

La scelta del vetro giusto trasforma non solo l'aspetto estetico di un ambiente, ma ne migliora anche la funzionalità e la sicurezza.


Ogni tipo di vetro ha caratteristiche che lo rendono adatto a specifiche applicazioni architettoniche e design. Dalle soluzioni moderne e pratiche come il vetro temperato e il vetro stratificato, fino ai materiali più estetici e sofisticati come il vetro extrachiaro e il vetro satinato, ciascuna opzione offre vantaggi distinti che possono soddisfare le esigenze più diverse:




Vetro temprato
Securit 10-12 mm trasparente perimetralmente filolucido con CNC ed angoli smussati 0,5 mm




Vetro stratificato
10,76-12,76 mm classe 1B1 UNI/EN 12600 e P2A / UNI EN 356. Non possono essere forometrati



Extrachiaro temprato 10-12 mm
Vetro molto pregiato, ottenuto grazie a un trattamento speciale che elimina fino al 90% dell'ossido di ferro. Maggiore purezza rispetto alle varianti più comuni.



Fumè temprato 10-12 mm
Vetro trasparente e leggermente traslucido, dal caratteristico colore grigio scuro.



Satinato temprato 10-12 mm
La sua caratteristica principale è la texture morbida e vellutata al tatto, diffusione della luce all'interno della stanza in cui è posizionato, integrandosi perfettamente con ogni elemento e garantendo un elevato livello di privacy.

CAPITOLATO

Sistema scorrevole a impacchettamento manuale FOLDING per la realizzazione di VEPA (vetrate panoramiche) Il sistema si compone di:


- una serie di ante complanari incernierate tra loro che quando movimentate si impacchettano "a libro" su un lato del vano. Rispetto al binario di scorrimento superiore l'impacchettamento delle ante risulta centrato nel caso del Folding CENTRAL, a sbalzo interno oppure esterno nel caso del Folding LATERAL.

I pannelli sono composti da lastre di vetro (sp. da 10 a 12,76 mm) e profili in alluminio


- un binario superiore e una guida inferiore nel caso del Folding LATERAL, mentre nel caso di Folding CENTRAL sono presenti pozzetti antipolvere da incasso.

Il sistema è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua. Il peso delle ante viene sostenuto dai carrelli e dal binario superiore.


TEST E CERTIFICAZIONI

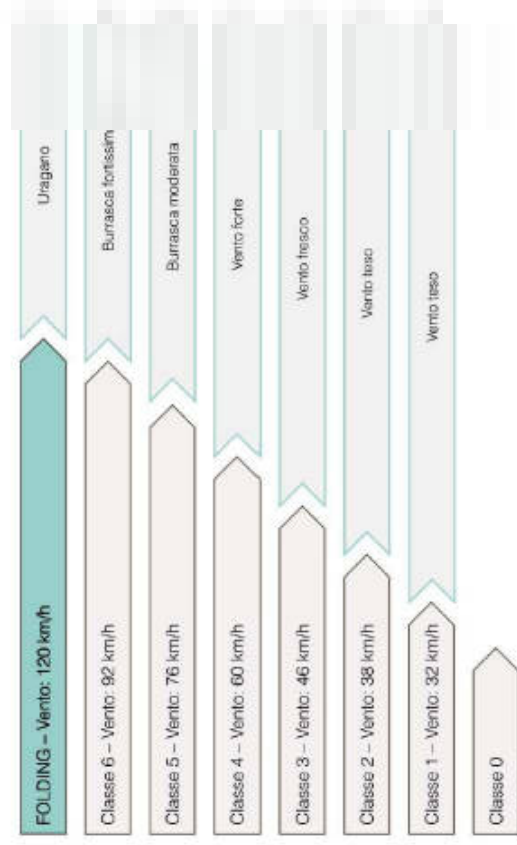


NORMATIVE DI RIFERIMENTO

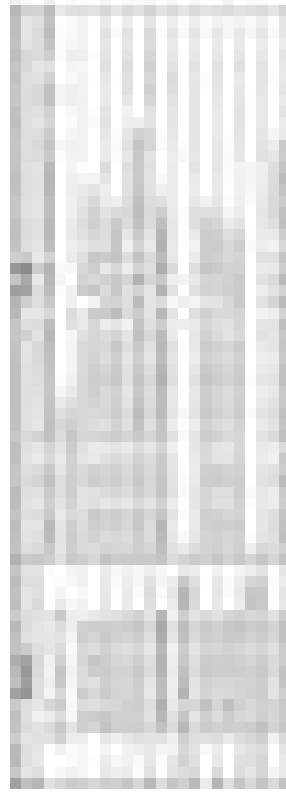


COMPOSIZIONE TECNICA

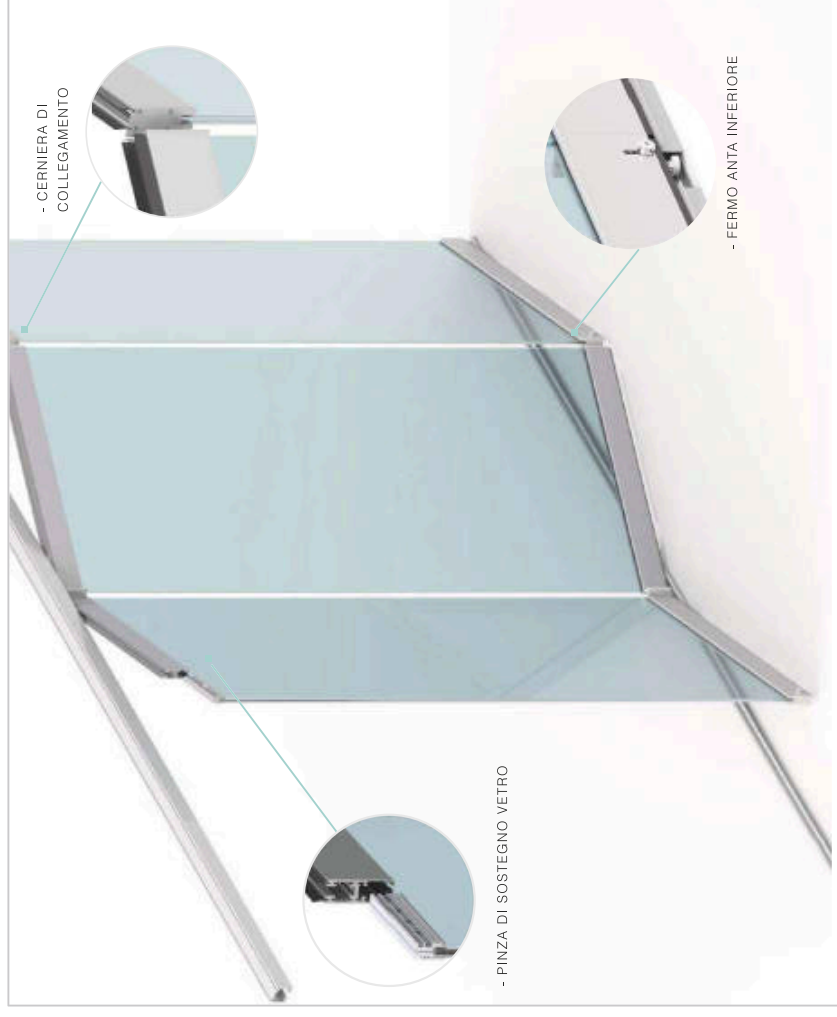

SPECIFICHE TECNICHE

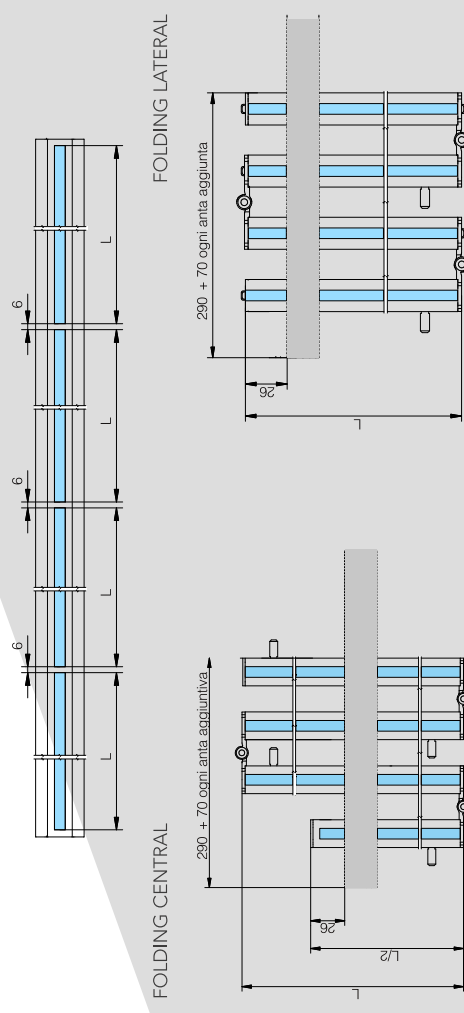

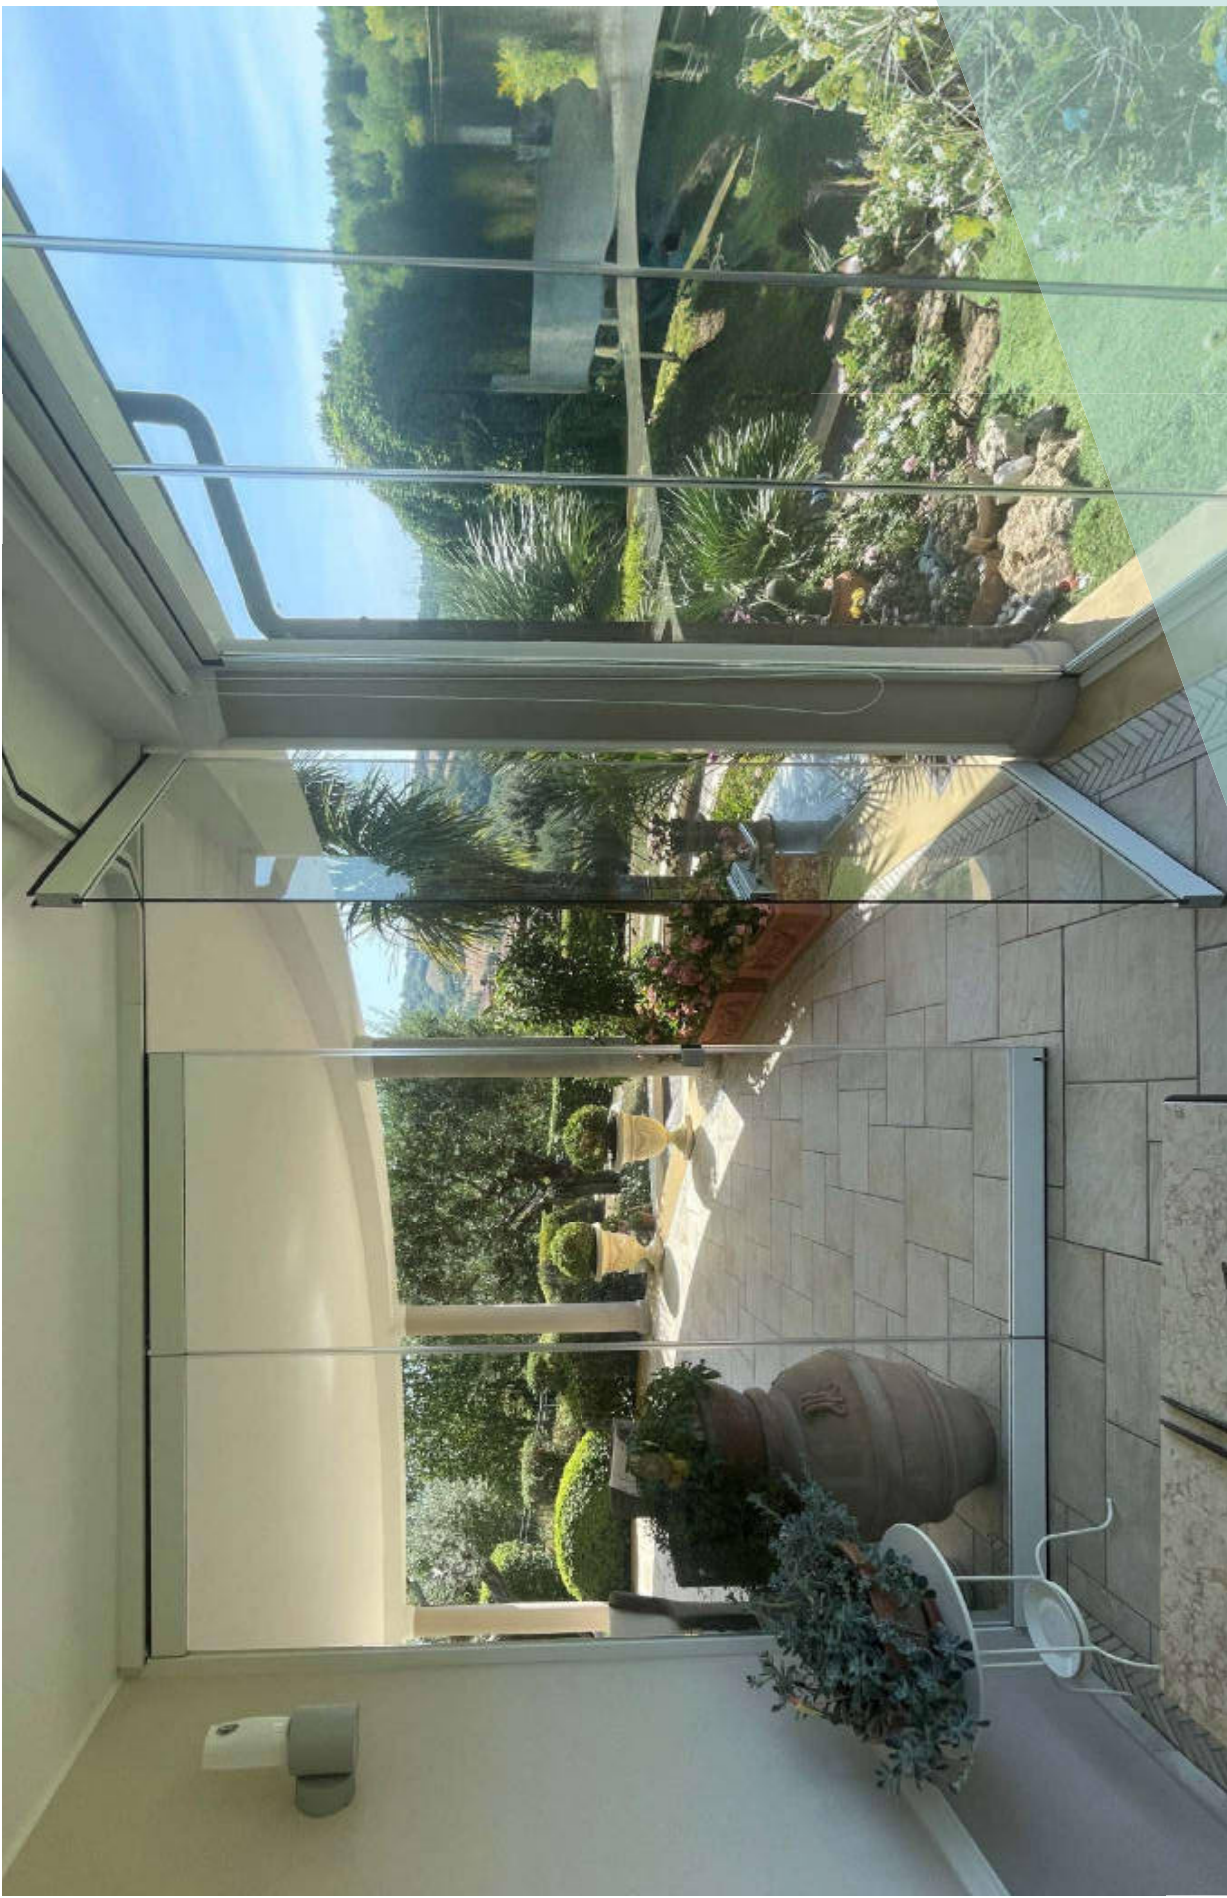


Il sistema PARKING è la soluzione ideale per chiudere vasti spazi senza guide inferiori, abbattendo le barriere architettoniche. Permette l'installazione di un numero illimitato di ante imponenti, fino a 3,5 metri di altezza, con una grande portata.

PARKING

PARKING

Perfetto per ambienti ampi come ristoranti, autosaloni e centri commerciali, il suo innovativo sistema di pinze a pressione in un unico fascione in alluminio accoglie vetri di vari spessori senza necessità di lavorazioni. PARKING garantisce praticità e versatilità, combinandosi perfettamente con i sistemi FOLDING CENTRAL e LATERAL per offrire soluzioni su misura.



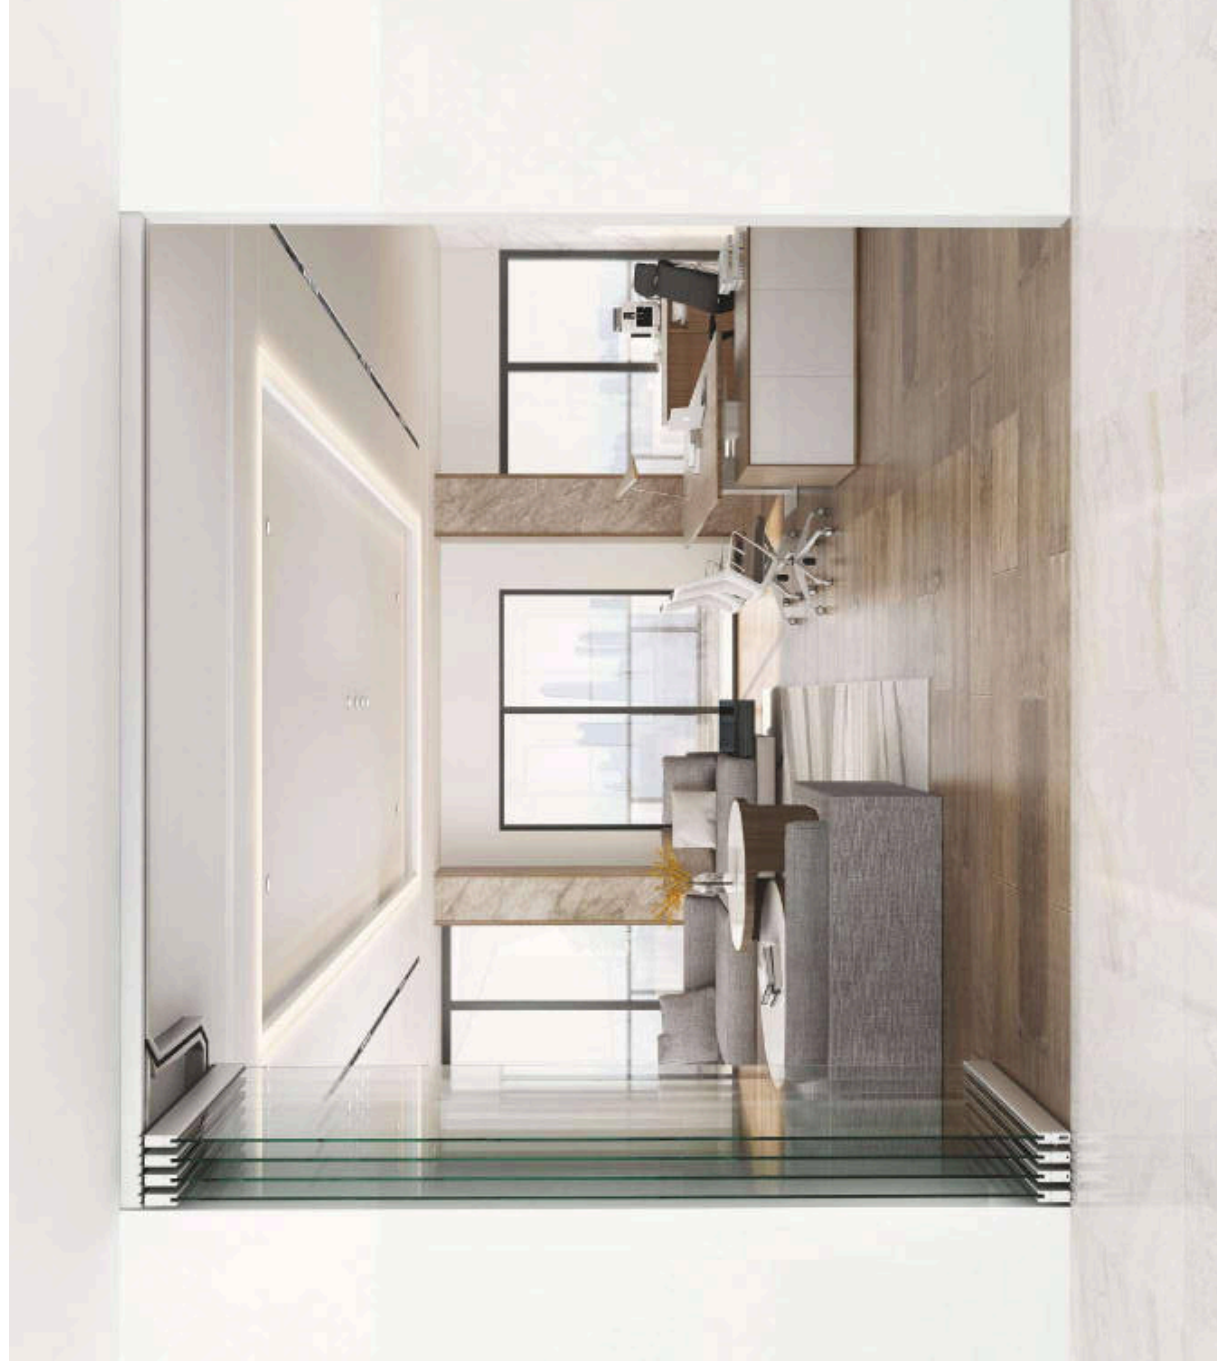

HP CLAMP

High pressure clamp



L'esclusiva pinza a pressione della MCSLIDE evita le lavorazioni nel vetro e l'utilizzo di silicone per un assemblaggio rapido del produttore.



HP CLAMP è un sistema di pinze a pressione certificato che garantisce il sostegno del vetro, evitando qualsiasi movimento indesiderato dello stesso dovuto all'utilizzo anche inteso delle vetrate.



STRUTTURA

Alluminio estruso da lega primaria anodizzato o verniciato a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV



ANTE

Vetro temprato Securit 10 - 12 mm trasparente
Vetro laminato 10,76 - 12,76 mm trasparente



DIMENSIONI

Larghezza singola anta min 600 - Max 1200 mm
Altezza vano Max 3.500



APERTURA E SCORRIMENTO

Baia di parcheggio con la prima anta di apertura che sarà sempre a battente



SCARICO DEL PESO

Superiore. Il peso dell'anta incide sul profilo superiore



REGOLAZIONE

+6 / -3 mm



VITERIA

Acciaio inox



SENSO DI APERTURA

- Interno o esterno
- Possibilità di apertura laterale (sinistra/destra) od entrambi i lati in caso di vano contrapposto



PORTATA

Fino a 150 kg ad anta



SISTEMI DI APERTURA

Maniglia con serratura



ISOLAMENTO TERMICO

Vetro temprato 10 mm. g 0,81



ISOLAMENTO ACUSTICO

Vetro temprato 10 mm. Rw 33



BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nessuna limitazione al passaggio - pozzetti incassati



MATERIALI

Riciclabili al 95%




Angolo/i 90° con apertura da un lato





Angolo/i 90° con doppia apertura in entrambi i lati




Con angoli diversi da 90°




Pozzetti antipolvere

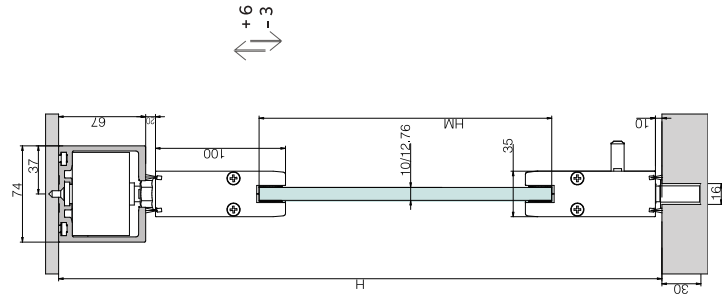

+6
-3




Baia di parcheggio parallela al profilo




Baia di parcheggio perpendicolare al profilo

PROFILERIA







Profilo di scorrimento




Profilo pinza portante

La Mcslide supporta i propri clienti a partire dalle fasi preliminari di progettazione e studio di fattibilità. Per questo motivo diamo la possibilità di richiedere la consulenza specializzata del nostro ufficio tecnico, che è a disposizione per redigere progetti ad-hoc atti a soddisfare le più disparate esigenze architettoniche.

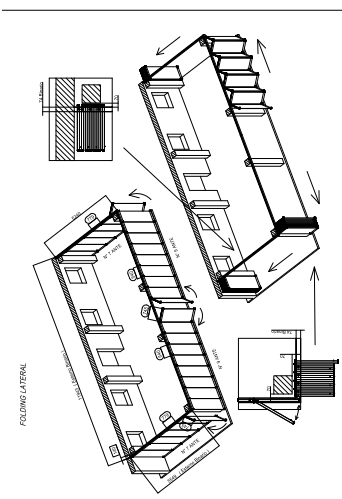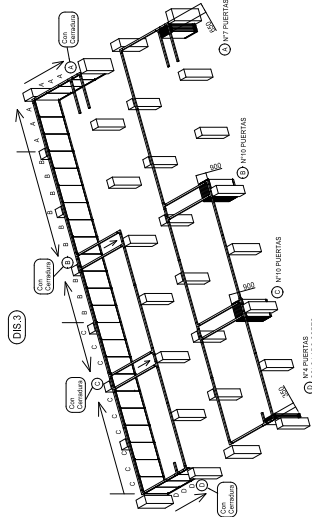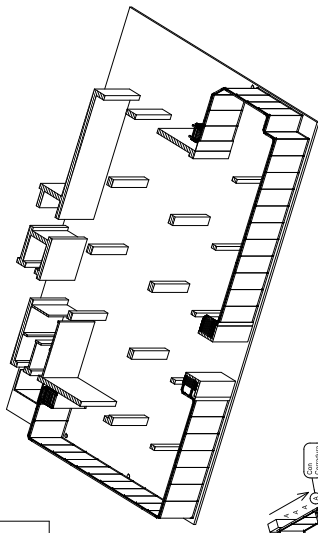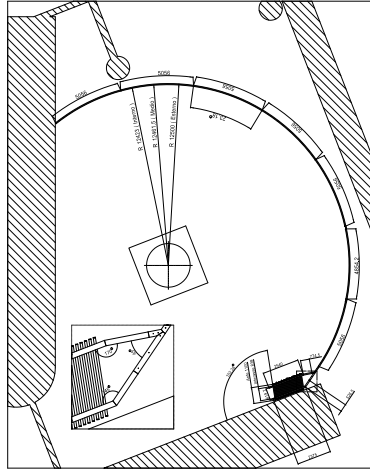

COLORI

I profili del sistema Folding e Parking sono sempre disponibili a stock in finitura anodizzata argento. Naturalmente è possibile richiederli in qualsiasi altra finitura colore RAL o speciale, per poter soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale.



Anodizzato
argento

ALTRI RAL SU RICHIESTA




UN PRODOTTO DI ALTA QUALITA' TRATTAMENTI DI SUPERFICI CERTIFICATI

I profili MC Slide sono sinonimo di eccellenza anche nella colorazione, grazie alla certificazione QUALICOAT, che attesta la qualità della verniciatura grazie ai nostri fornitori dell'alluminio utilizzato in architettura. Da diversi anni, tutti i nostri stabilimenti produttivi sono certificati dal marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale.

Offriamo un'ampia gamma di colori per soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale, garantendo sempre ridotti tempi di ciclo per la produzione.


La certificazione QUALICOAT assicura che i nostri profili non solo siano esteticamente impeccabili, ma anche duraturi e resistenti agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo la loro brillantezza e integrità. Scegliendo MC Slide, opti per prodotti che coniugano design, qualità e innovazione.

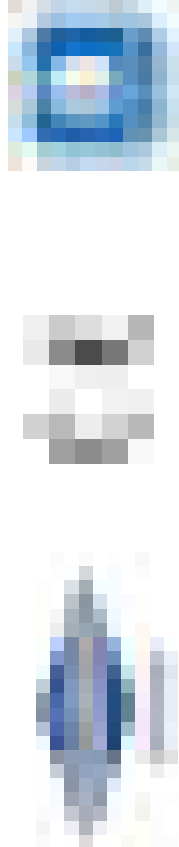

TIPOLOGIE VETRI

La scelta del vetro giusto trasforma non solo l'aspetto estetico di un ambiente, ma ne migliora anche la funzionalità e la sicurezza.


Ogni tipo di vetro ha caratteristiche che lo rendono adatto a specifiche applicazioni architettoniche e design. Dalle soluzioni moderne e pratiche come il vetro temperato e il vetro stratificato, fino ai materiali più estetici e sofisticati come il vetro extrachiaro e il vetro satinato, ciascuna opzione offre vantaggi distinti che possono soddisfare le esigenze più diverse:




Vetro temperato
Securit 10-12 mm trasparente perimetralmente filolucido con CNC ed angoli smussati 0,5 mm



Vetro stratificato
10,76-12,76 mm classe 1B1 UNI/EN 12600 e P2A / UNI EN 356. Non possono essere forometrati



Extrachiaro temprato 10-12 mm
Vetro molto pregiato, ottenuto grazie a un trattamento speciale che elimina fino al 90% dell'ossido di ferro. Maggiore purezza rispetto alle varianti più comuni.



Fumè temprato 10-12 mm
Vetro trasparente e leggermente traslucido, dal caratteristico colore grigio scuro.



Satinato temprato 10-12 mm
La sua caratteristica principale è la texture morbida e vellutata al tatto, diffusione della luce all'interno della stanza in cui è posizionato, integrandosi perfettamente con ogni elemento e garantendo un elevato livello di privacy.

CAPITOLATO

Sistema scorrevole a impacchettamento manuale PARKING per la realizzazione di VEPA (vetrate panoramiche) Il sistema si compone di:

- una serie di ante complanari svincolate tra loro che quando movimentate si impacchettano in una "baia di parcheggio" superiore su un lato del vano, parallelamente o perpendicolarmente rispetto al binario di scorrimento.

I pannelli sono composti da lastre di vetro di spessore da 10 a 12,76 mm e profili in alluminio

- un binario superiore e pozzetti antipolvere da incasso a pavimento.

Il sistema è completato da guarnizioni e spazzolini per massimizzare la tenuta all'aria e all'acqua. Il peso delle ante viene sostenuto dai carrelli e dal binario superiore.


TEST E CERTIFICAZIONI

Test di carico a trazione sulla pinza	Peso: 150 kg
Test di carico del binario	Peso: 110 kg/m
Test di carico del carrello	Peso: 75 kg


NORMATIVE DI RIFERIMENTO



COMPOSIZIONE TECNICA

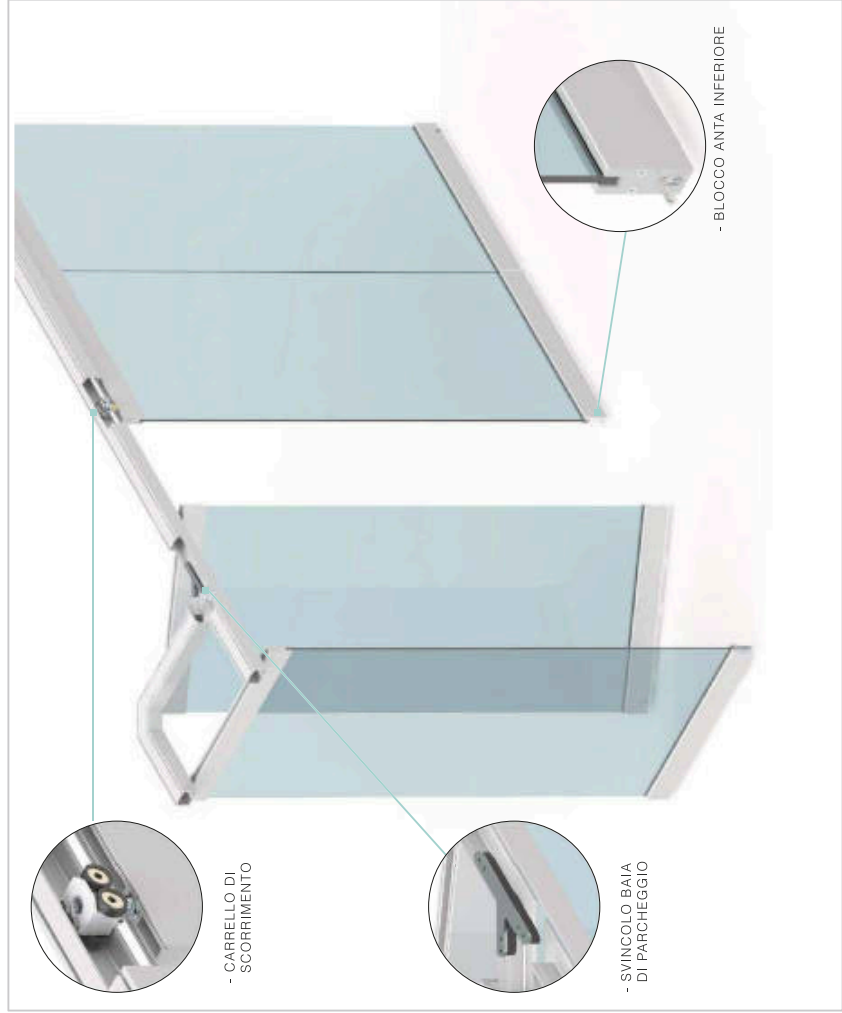

SPECIFICHE TECNICHE

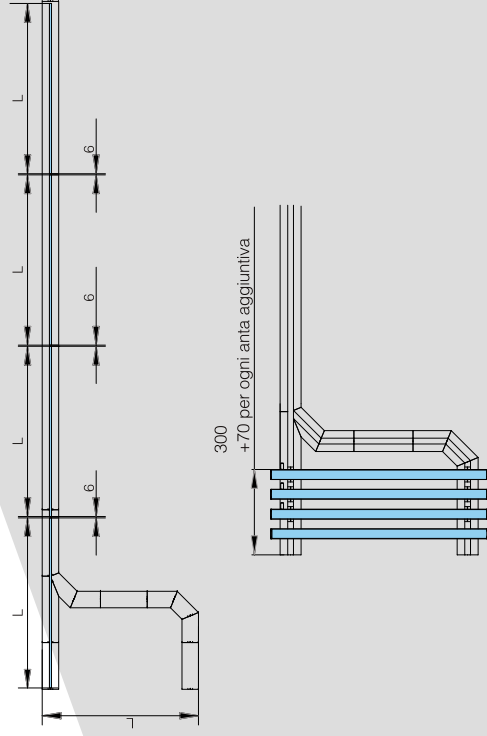

MANIGLIE SERRATURE



Ogni maniglia, serratura e compensatore è progettato e realizzato con la massima cura nei nostri stabilimenti, utilizzando materiali di alta qualità e tecniche all'avanguardia. La nostra dedizione alla qualità si riflette in prodotti che sono non solo resistenti e funzionali, ma anche eleganti, perfetti per completare qualsiasi ambiente con stile e raffinatezza.

Le nostre serrature, progettate internamente, sono dotate di un innovativo sistema magnetico e sono disponibili in una varietà di finiture per soddisfare ogni esigenza estetica. Tutti i nostri prodotti sono orgogliosamente realizzati in Italia, incarnando l'eccellenza del design e dell'artigianato italiano.



MG-Lock è l'accessorio ideale per coniugare praticità e sicurezza nelle vetrate panoramiche ad impacchettamento. Progettata appositamente per questo scopo dagli ingegneri e designer di Mc-Slide, questa serratura è la soluzione che fino ad oggi mancava!

MG-LOCK

MG-LOCK

MG Lock nasce da un'esigenza sempre maggiore del mercato di accessori specifici per vetrate panoramiche.

Il corpo serratura è dotato di un azionamento a pomolo dalla forma appiattita con spigoli stondati che lo rende ergonomico, pratico nell'utilizzo e al contempo dal design unico e moderno.

La forma semplice e lineare del corpo serratura viene ripresa nella contropiasta, che infatti mantiene la stessa dimensione nello spessore e nell'altezza.

Oltre alla grande versatilità funzionale MG-Lock può anche essere personalizzata esteticamente scegliendo tra una ampia varietà di finiture e colori (standard argento, bianco, marrone, nero).



SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICA PER VEPA

MG-Lock è una serratura magnetica pensata, progettata e prodotta interamente in Italia dagli ingegneri e designer della McSlide. Nasce da una esigenza reale del mercato: una serratura con maniglia realizzata appositamente per vetrate panoramiche ad impacchettamento, che coniughi le esigenze funzionali e tecniche specifiche di queste installazioni, con il design moderno delle architetture in vetro e alluminio.



PRATICITA' ED ELEGANZA

Il corpo serratura è dotato di un azionamento a pomolo dalla forma appiattita con spigoli stondati che lo rende ergonomico, pratico nell'utilizzo e al contempo dal design unico e moderno. Le dimensioni ridotte inoltre evitano che il pomolo possa urtare contro il vetro quando le ante vengono impacchettate. Questo permette di realizzare tutte le ante della medesima larghezza evitando anti-estetici "sormonti maniglia" necessari con le altre serrature.



AZIONAMENTI.

INTERCAMBIABILI

La forma semplice e lineare del corpo serratura viene ripresa nella contropietra, che infatti mantiene la stessa dimensione nello spessore e nell'altezza.

Il perno quadro da 8 di cui è dotata, permette inoltre di applicare qualsiasi maniglia o pomolo commerciali al posto del pomolo McSlide, per soddisfare ogni esigenza funzionale o estetica.



SEMPLICITA' DI UTILIZZO

La chiusura della serratura è azionata dalla presenza di magneti. Il principio di funzionamento magnetico assicura una chiusura semplificata della serratura.

Inoltre è garantita una maggiore silenziosità rispetto alle versioni meccaniche poiché il magnete è rivestito da materiale plastico. Le serrature magnetiche non hanno lo scrocco che fuoriesce dalla serratura quando la porta è aperta, migliorandone l'estetica.

PERSONALIZZABILE

Oltre alla grande versatilità funzionale MG-Lock può anche essere personalizzata esteticamente scegliendo tra una ampia varietà di finiture e colori, anche realizzati ad hoc. Questo fa sì che questa serratura possa integrarsi perfettamente in qualsiasi vostro progetto!



SICUREZZA E

CONFIGURAZIONI

MG-Lock viene fornita in due possibili configurazioni:

1- cilindro doppio con chiave piatta di sicurezza e spine in acciaio temprato antitrapano. Azionamento con doppio pomolo McSlide

2- nottolino e pomolo McSlide solo interni ideale per terrazzi e balconi

La serratura è sempre reversibile (ambidestra).



STRUTTURA

Lega di Zinco (Zamak) pressofusa verniciata a liquido

SPESSORE VETRO

10 - 10,76 mm

REVERSIBILITA'

Possibile semplicemente invertendo l'azionamento interno

LAVORAZIONE VETRO

Necessaria tacca

AZIONAMENTI

Pomolo MC Slide oppure maniglia commerciale con quadro 8x8

CONFIGURAZIONI


Serratura/serratura oppure Nottolino solo interno

VITERIA




Anti-corrosione, inox e zincate

MATERIALI





Riciclabili al 95%



Serratura/serratura - Doppio pomolo McSlide

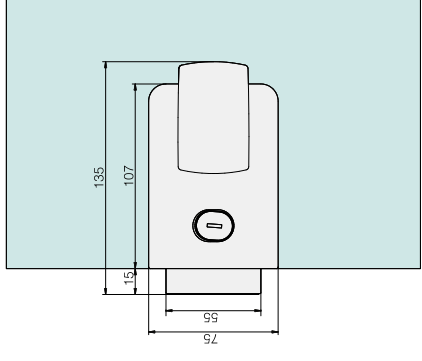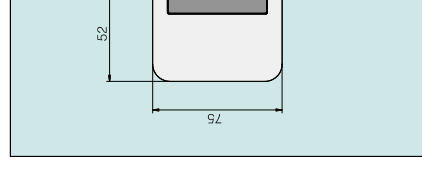

Nottolino interno - Pomolo McSlide solo interno

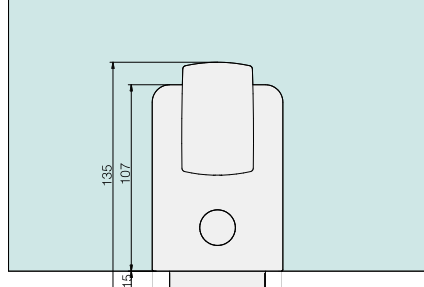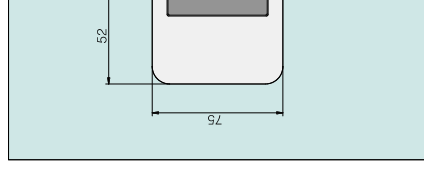

COLORI

MG-Lock può anche essere personalizzata esteticamente scegliendo tra una ampia varietà di finiture e colori, anche realizzati ad hoc. Questo fa sì che questa serratura possa integrarsi perfettamente in qualsiasi vostro progetto!




ALTRI RAL SU RICHIESTA



Nero




Marrone



Bianco




Argento



Maniglia ad incollaggio Fly

Finiture disponibili:


- argento
- bianco
- nero opaco
- cromata



Maniglia ad incollaggio Quadra

Finiture disponibili:

- argento
- bianco
- nero opaco



Maniglia ad incollaggio In Linea

Finiture disponibili:


- argento
- bianco
- nero opaco
- cromata



Maniglia ad incollaggio Round

Finiture disponibili:

- inox
- bianco
- nero opaco





Serratura BLOCK

Finiture disponibili:

- argento satinato




INTERNO



Contro-serratura BLOCK

Finiture disponibili:

- argento satinato





Serratura stondata

Finiture disponibili:

- argento satinato





INTERNO



Contro-serratura stondata

Finiture disponibili:

- argento satinato



EDILIZIA LIBERA



Le vetrate panoramiche Vepa sono classificate come libera edilizia, il che significa che non richiedono permessi particolari per l'installazione.

Questo aspetto semplifica notevolmente il processo, permettendoti di migliorare i tuoi spazi senza affrontare complicazioni burocratiche. Inoltre, puoi approfittare delle detrazioni fiscali, rendendo l'investimento ancora più conveniente.

Riferimenti normativi:

- legge 142/2022 di conversione del decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022)

- legge 105/2024 di conversione del decreto-legge 69/2024

IMBALLO



Alla MC Slide, ci prendiamo cura di ogni dettaglio, dall'imballaggio alla personalizzazione dei prodotti. Nei nostri magazzini, ogni articolo viene imballato con la massima attenzione per garantire l'integrità durante il trasporto. Siamo orgogliosi di offrire un servizio di personalizzazione che ci permette di adattare i nostri prodotti alle specifiche esigenze dei clienti.


PRODOTTI PERSONALIZZATI BTB E PER LE INDUSTRIE



Per le industrie e i produttori, offriamo soluzioni OEM B2B, fornendo progetti dettagliati e documentazione tecnica completa. Siamo in grado di collaborare con voi per sviluppare prodotti su misura, garantendo la massima qualità e precisione in ogni fase del processo.



SLIDING GLASS SPECIALISTS

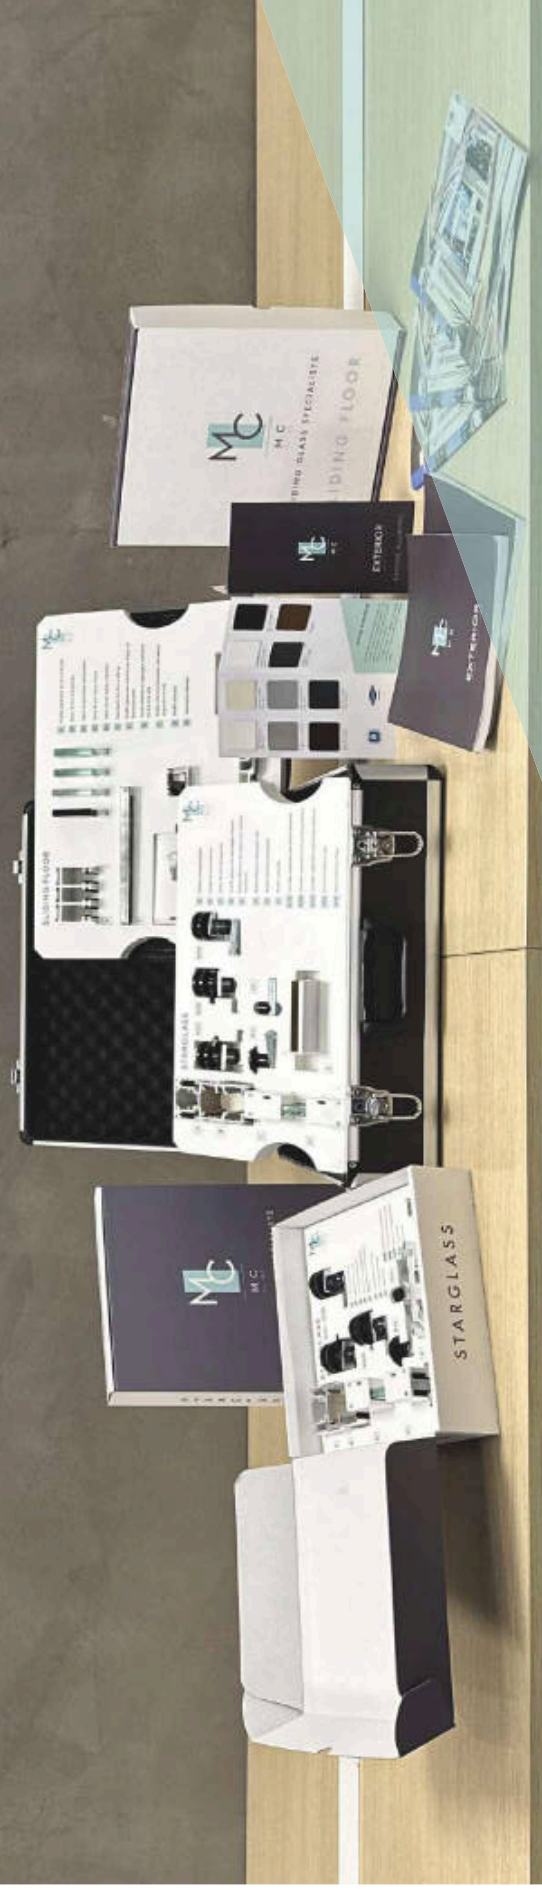

STRUMENTI DI MARKETING

La nostra valigetta box campioni è la soluzione perfetta per chi desidera toccare con mano la qualità dei nostri prodotti. Siamo a tua disposizione per fornire un test completo, permettendoti di apprezzare direttamente la superiorità delle nostre vetrate panoramiche e accessori.

Sì ringrazia:

- DPA Vetri - Pagani (SA)
- I Muretti - Cantina e Agriturismo - Montescudo-Monte Colombo (RN)
- Clementino parco caffè - Santarcangelo di Romagna (RN)

per la costruttiva e preziosa collaborazione alla realizzazione del presente documento.

Questo catalogo è uno strumento commerciale. Richiedere documentazione tecnica a: info@mcslide.it

I dati tecnici espressi nel catalogo sono indicativi e pertanto i prodotti originali posso differire leggermente dalle misure e dalle fotografie riportate in catalogo. L'azienda, in ogni caso, si riserva il diritto in qualunque momento di apportare modifiche e migliorie ritenute necessarie a suo insindacabile giudizio. I sistemi scorrevoli della gamma INTERIOR prevedono un utilizzo per ambienti interni ad una temperatura minima di 18°C. Non si risponde per errori di stampa riguardanti le informazioni e le misure indicate a catalogo. Mc-Slide srl non accetterà la richiesta di rimborso danni senza prima aver avuto la possibilità di verificare il danno stesso ed accertarne una propria responsabilità. In ogni caso, qualsiasi richiesta di rimborso danni sarà da ritenersi nulla, se il materiale è stato assemblato, lavorato, trattato, messo in opera dal cliente o da terzi, vista l'impossibilità dell'azienda di verificare i vizi originari del semi-lavorato fornito a seguito di trattamenti e lavorazioni effettuati dal cliente o da terzi. L'azienda può eseguire articoli su misura, per determinate quantità. Eventuali progetti o campioni richiesti dal cliente verranno addebitati al cliente stesso, nel caso quest'ultimo non ne abbia confermato la produzione in serie e l'ordine. Copyright - E' assolutamente vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo, di cui Mc-Slide srl possiede i diritti di copyright. Foro competente Eventuali competenze saranno di esclusiva competenza del foro di Rimini (RN)-Italia.

L'ordine dei sistemi della gamma EXTERIOR viene formalizzato esclusivamente in seguito all'approvazione per iscritto dell'offerta emessa. I disegni tecnici esecutivi vengono emessi indicativamente entro 5/10 gg lavorativi dall'approvazione dell'offerta. Vengono realizzati in base ad una pura interpretazione delle indicazioni inviate dal cliente che pertanto, prima dell'eventuale approvazione, dovrà valutare con attenzione che il disegno tecnico risponda al tipo di applicazione desiderata e di segnalare tempestivamente a Mc-Slide eventuali modifiche, inesattezze o richieste di chiarimenti. In caso contrario Mc-Slide srl non sarà responsabile di qualsiasi incompatibilità del sistema con il progetto. Il cliente dovrà verificare attentamente che i disegni tecnici siano conformi alla propria esigenza progettuale, misure, finitura, spessore vetro, sensi di apertura, tipologia e posizione dei parcheggi. Nel caso venissero evidenziate inesattezze o richieste di modifiche il cliente dovrà indicarle sui disegni ed inviarli nuovamente a Mc-Slide che provvederà a modificarli ed inviare i nuovi disegni: ciò potrebbe comportare variazioni al preventivo originario; verranno inviati i nuovi disegni con eventuali aggiornamenti di offerta e tempi di consegna. I disegni con il rilievo definitivo delle misure del sistema, che dovranno corrispondere a quanto preventivato, dovranno essere forniti dal cliente, il quale, si assume la completa responsabilità di aver comunicato tutti i dettagli relativi ad esso. Mc-Slide si assume unicamente la responsabilità di produrre il sistema così come indicato dall'offerta approvata. I tempi di consegna indicati in offerta sono da considerarsi a decorrere dall'approvazione della stessa e dalla data di ricevimento dell'acconto. I tempi di produzione comunicati non includono le tempistiche di transito della merce fino a destinazione; nel caso eventuali ritardi nella consegna del materiale imputabili al corriere, si avvisa che Mc-Slide declina ogni responsabilità. Mc-Slide si riserva la facoltà di sospendere o bloccare la produzione nel caso vengano ravvisate problematiche relative alla solvibilità del cliente. Eventuali reclami relativi ad un diretto di merce consegnata, ad un'imprecisione nelle quantità o ad un codice errato rispetto all'ordine confermato da Mc-Slide srl, dovranno essere tempestivamente formulati per iscritto sulla bolla del corriere e confermate per e-mail o fax nel limite massimo di 1 giorno lavorativo dalla ricezione della merce; in caso contrario i reclami non potranno essere accettati. Non sono inclusi viti e/o tasselli di fissaggio alla struttura di sostegno.




MC
SLIDE

Mc - Slide S.r.l.

Via Achille Grandi, 29
47922 Rimini (RN) - ITALY
P.I. 03886680408 - SDI M5UXCR1
Tel. +39 0541 734619
www.mcslide.it



Partner



info@mcslide.it

